

AngelKiss®

vol.26

POLYESTER	P.1	PK-10	PKサテン
	P.2	3200	難燃ポリエステルブロード
	P.3	1060	難燃スウェード
	P.4	620	難燃ツイル
	P.5	AK2440FR	難燃ノーマルオーガンジー
COTTON	P.6	SP2020	コットンツイル
	P.7	500	コットンスラブ
	P.8	1192	カラー11号帆布
			帆布生地 6号
			8号
9号			
10号			
		11号	
P.9	天竺晒	3W120	115巾
		4W120	130巾
		5W120	160巾
		6W120	200巾
		7W120	228巾
LINEN	360	ディープリネン	
		トーマービニール	
CLEAR VINYL		5300	
		5305	
		5310	
		5320	

資材	P.17	CT1885	カラーターポリン1類・2類
		FM5300	防災トーマービニール 137巾・183巾
		BHK-3000	防風生地
		BHK-6335F	防風生地
		BHK-1500	防風生地
	P.18	多目的ネット	ABN-3625
			ABN-3625F
			ABN-4437・ABN-4437F
			ABN-1425F
			ABN-5011F
			ABN-5040F
			ABN-0825F
			ABN-6011
			取付け用ロープ
	P.19	多目的ネット加工仕様	
	P.20	エンゼルテープ	
		AK460	ハトメ打ち加工
	P.21	表示マークについて	
		各種追加機能	
		防災について	
		防災表示について	

別注のれん	P.10	N074	麻スラブ
		N075	綿ブッチャー
		N076	ポリエステルシャンタン
		別注のれん	


舞台幕	P.13	F770	ポリエステルベルベット
		F8211	レーヨンベルベット
		F012	綿スーパーベルベット
	P.14	9102	起毛カーテン
		6600	貫八別珍
	P.15	8801N	スレーキ
		901N	難燃11号帆布
		F0719	11号帆布
		F0625	高密度帆布
	P.16	フレンジ	
		AK160	チチヒモ黒
		AK161	チチヒモ生成
			別注 校章・文字

PK-10

PKサテン



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	122cm×50m乱
防 炎 性	試験番号 AO 850294 (イ)
寸法変化率	タテ：-1% ヨコ：-1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4級
耐光堅牢度	4級
取扱い方法	弱く絞る

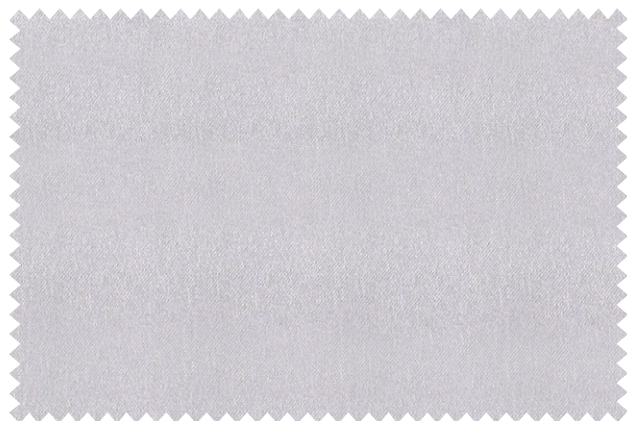

23 シルバー



15 ライトイエロー



2 ヘビーピンク



5 アイボリー



1 ホワイト



17 レモンイエロー



3 ピンク



27 サックス



28 ライトブルー



21 マスタード



18 ラベンダー



10 ライムグリーン



29 ブルー



22 ゴールド



19 バンジー



9 エメラルド



30 ロイヤルブルー



13 オレンジ



20 パープル



11 グリーン



31 ネイビー



14 マンゴー



4 マゼンダ



6 アンバー



32 ブラック



25 レッド



26 スカーレット



7 ブラウン

3200

難燃ポリエステルブロード




組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	92cm×25/50m乱
防 炎 性	試験番号 A 2120400 (イ)
寸法変化率	タテ：-1% ヨコ：-1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る



190 スノーホワイト




1 ホワイト



158 メロウピンク



20 パニラピーチ



103 ブルースター




191 セラミック



151 ピンク



7 シャンパン



97 オーシャンブルー



24 シアーアンバー



188 アプリコット



30 ミモザ



99 ライトブルー



25 ペールモカ



49 マンダリンオレンジ



34 レモンイエロー



109 シアン



18 ブロンズ



164 ラビアンローズ



58 イエローグリーン



110 ブルー



194 ローズグレー



167 スカーレット



59 アップルグリーン



142 パープル



198 ダークグレー



166 カーマイン



60 ライムグリーン



134 パンジー



200 ブラック



155 バーガンディ



70 グリーン



112 ディープブルー

1060

難燃スウェード



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	122cm×50m乱
防 炎 性	試験番号 A 2120043 (イ)
寸法変化率	タテ：-1% ヨコ：-1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る



190 スノーホワイト



1 ホワイト



149 ライトピンク



128 ラベンダー



58 イエローグリーン



2 オフホワイト



150 ローズピンク



142 パープル



70 グリーン



3 アイボリー



153 マゼンダ



94 ティファニーブルー



71 ダークグリーン



28 ベールイエロー



167 スカーレット



101 ターコイズ



107 スチールブルー



7 シャンパン



166 カーマイン



119 ウルトラマリン



198 ダークグレー



30 ミモザ



154 ルビー



123 ネイビー



200 ブラック



189 キャロットオレンジ



143 チョコレート

620

難燃ツイル



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	155cm×50m乱
防 炎 性	試験番号 A 2120005(イ)
寸法変化率	タテ：-3.5% ヨコ：-1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る



15 レモンイエロー




KW ホワイト



4 ピンク




23 リーフグリーン



29 アクアブルー




9 シャンパン




6 ローズピンク



26 グリーン



31 ターコイズ



18 ベージュ



12 ワイン



27 モスグリーン



33 ブルー



21 ブラウン




13 ボルドー



35 オリエンタルブルー



36 ラベンダー



38 セラミック




14 カーマイン



41 ネイビー



37 パープル



39 グレー



7 レッド



BK ブラック

SP2020

コットンツイル

1カット：20m迄

CUT OK
1m単位カット


組 成 綿100%

サ イ ズ 112cm×53m乱

寸法変化率 タテ：-2% ヨコ：-1.5%

洗濯堅牢度 変退色：4～5級 汚 染：3～4級


耐光堅牢度 4級

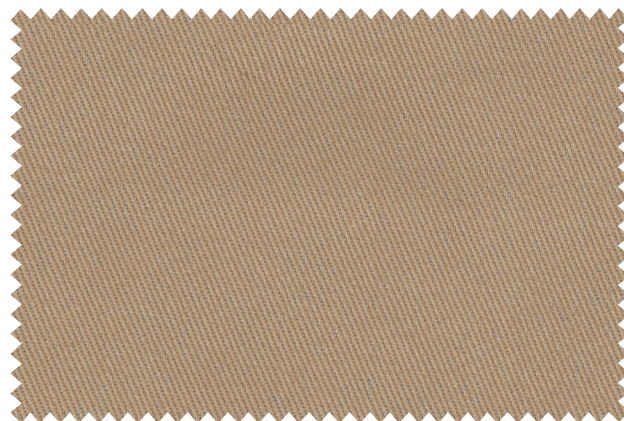取扱い方法 (ホワイト)        弱く絞る(カラー)        弱く絞る

O216 オックス



99 ホワイト



121 コーラルピンク




O5 ダルゴールド



12 マッシュルーム




1 オフホワイト



O217 コーラル




O151 ヒワグリーン



122 シルバースカイ




501 生成




O22 ブラム



O255 グラスグリーン




227 モーニングスターブルー




2 アイボリー



O223 ラズベリー



24 セラドン




115 ラベンダー



123 シトロン




O251 ライトオレンジ




O228 ウィローグリーン



O226 テッセン




O133 エッグ




O213 キャニオンレッド



O19 エバーグリーン



215 ブルージェイドー



20 コカブラウン




3 ページュ



O219 ミドルグリーン



O114 プリンセスブルー



O211 マスタード



O205 マロン



O102 ペリルグリーン



O16 ネイビーブルー

500

コットンスラブ

CUT  OK
1m単位カット

組 成 綿100%

サ イ ズ 150cm×55m乱

寸法変化率 タテ：-3.5% ヨコ：-2.5%

洗濯堅牢度 変退色：3～4級 汚 染：4級


耐光堅牢度 2～3級

取扱い方法        弱く絞る


38 セピアブラウン



17 キナリ



18 コバルトグリーン



25 ピンク



95 ラベンダー



41 オーカーベージュ



48 レタスグリーン



35 クラウティピンク



96 パープル



99 マスタード



97 うぐいす



101 だいだい



104 江戸紫




36 金茶




28 抹茶



100 あかね



107 アンバーブラウン



87 グレイ



13 藍色



14 えんじ



21 ブラック



16 チョコレート



51 藍みどり

1192

カラー11号帆布

CUT²OK
1m単位カット


組 成 綿100%

サ イ ズ 112cm×25m乱 ■印92cm×50m乱

寸法変化率 タテ：-2% ヨコ：-2%

洗濯堅牢度 変退色：5級 汚 染：4～5級


耐光堅牢度 3～4級

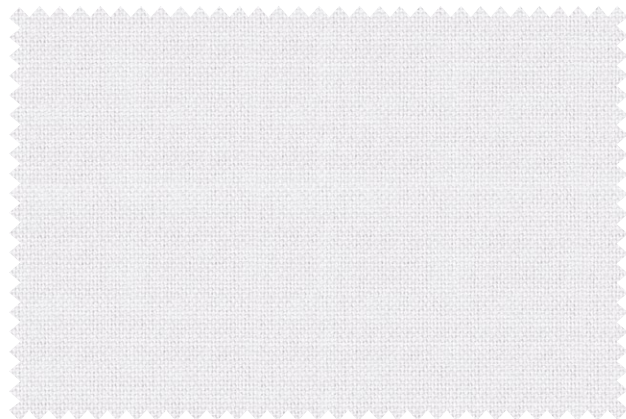取扱い方法  弱く絞る

■1 ホワイト



2 オフホワイト



4 ピンク



18 イエロー



20 ブルー



■ 3 アイボリー




25 レッド



12 モカ



29 ネイビー



9 シルバーグレー



32 エンジ



13 モスグリーン



23 グリーン



26 グレー



24 ブラウン



15 ライトブラウン



■ 27 ブラック

6号・8号・9号・10号・11号

帆布生地

CUT^XNO
カットできません

組 成 綿100%

サ イ ズ 6・8号 96cm×25m乱

9・10・11号 96cm×55m乱

寸法変化率 タテ：-10% ヨコ：-8%

洗濯堅牢度 変退色：4級 汚 染：4級

耐光堅牢度 5級

取扱い方法  弱く絞る

(梱包形態：たたみ)

生機商品です。
傷や汚れ・シワはノークレームをお願いいたします。

3W120・4W120・5W120・6W120・7W120

天竺晒

CUT X NO
カットできません

組 成	綿100%		
サ イ ズ	3W120	115巾	115cm×37m乱
	4W120	130巾	130cm×37m乱
	5W120	160巾	160cm×37m乱
	6W120	200巾	200cm×60～100m乱
	7W120	228巾	228cm×60～100m乱
寸法変化率	タテ：－4% ヨコ：－2%		
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：5級		
耐光堅牢度	3級		
取扱い方法	        弱く絞る		

(梱包形態：たたみ)



傷や汚れ・シワはノークレームをお願いいたします。
黒点・黄シミなども含まれています。

LINEN

360

ディープリネン

CUT OK
1m単位カット

組 成	麻100%		
サ イ ズ	153cm×27m乱		
寸法変化率	タテ：－5% ヨコ：－3%		
洗濯堅牢度	変退色：4級 汚 染：4級		
耐光堅牢度	5級		
取扱い方法	        弱く絞る		



02 生成



07 蛍光白



05 黒



01 オフ生成

CLEAR VINYL

トーマービニール

CUT OK
1mより
10cm単位カット

組 成	塩化ビニール100% (PVC)			
サ イ ズ	5300	137巾	137cm×50m乱	0.2mm厚
		183巾	183cm×50m乱	0.2mm厚
	5305	137巾	137cm×30m乱	0.5mm厚
		183巾	183cm×30m乱	0.5mm厚
	5310	91.5巾	91.5cm×10m乱	1mm厚
		137巾	137cm×10m乱	1mm厚
		183巾	183cm×10m乱	1mm厚
	5320	91.5巾	91.5cm×10m乱	2mm厚
		137巾	137cm×10m乱	2mm厚
183巾		183cm×8m乱	2mm厚	



0.2mm厚



0.5mm厚



1mm厚



2mm厚

N074

麻スラブ

防炎
後加工組 成 麻100%
サ イ ズ 105cm巾


N075

綿ブツチャー

防炎
後加工組 成 綿100%
サ イ ズ 118cm巾

N076

ポリエステルシャンタン

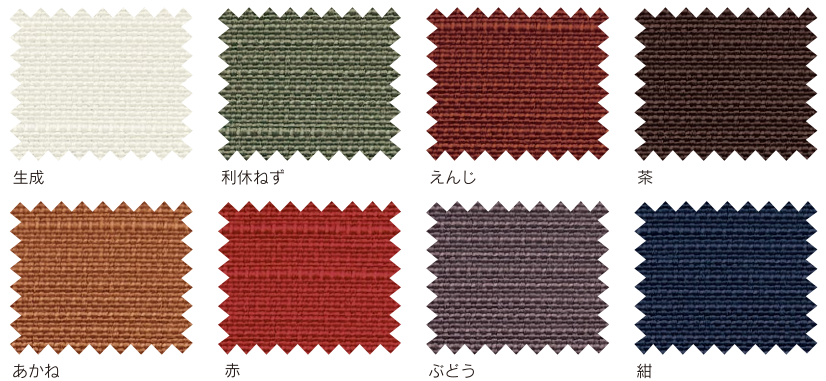防炎
後加工組 成 ポリエステル100%
サ イ ズ 150cm巾

別注のれん

本染め

デザインと色を指定して下さい




顔料プリント

デザインと色を指定して下さい




両面染昇華転写のれん


インクジェットプリンタで作成した転写紙と布をローラーで加熱することにより色をつけるプリント方法です。色数や表現の制約が無く、ご希望のイメージそのままのれんを染め上げることができます。

洗濯堅牢度：5級 水に強く、野外などにも最適
超高画質：グラデーション、色使いなどイメージをそのままに染色
使用生地：ポリエステル

3枚割り例




2枚割り例




縫製仕様 お仕立て方法をお選び下さい。

(A) 上部袋縫い



(B) 上部チチ付



●発注方法

step 1

生地、プリント柄の決定
生地、プリント柄、
プリント方法をご指定下さい。

step 2

製品サイズの決定
横巾 (W)、高さ (H)、
割り枚数 (D) をご指定下さい。

step 3

縫い止め高さ (A) の指定
ご指定のない場合は
高さの1/4で製作致します。

step 4

縫製仕様の選択
上部袋縫いまたは、上部チチ
付かをお選び下さい。

舞 台 幕



舞台幕の名称と役割

緞 帳

舞台の前面にあり、開演と同時に開き閉演と同時に閉じる、メインとなる豪華な装飾を施された美術工芸品。西陣緞織、フック緞帳、オリジナルジャガード織緞帳、先染ジャガード織緞帳等があります。

絞り上げ緞帳

ミュージカル、コンサート等の催しに使われる幕。定形絞り上げ式と変形絞り上げ式とあり変形絞り上げ式は舞台のバランスに応じて滑車のピッチを変えて変形上下作動する事が出来ます。布地は後染ジャガード織物（豪華な光沢のある色）やベルベット・別珍を用い、ヒダは3～5倍の用量を使って仕上げます。

オペラカーテン（斜め絞り緞帳）

オペラ・バレエの上演には欠かせない幕です。引割幕の一種で中央下部から左右上部斜め方向に上下作動します。布地は後染ジャガード織物（豪華な光沢のある色）やベルベット・別珍を用い、ヒダは2～4倍の用量を使って仕上げます。

暗 転 幕

舞台演劇での場面で転換中に観客からの視線を遮る為に舞台前面を覆う一枚の黒幕。別珍や高密度の帆布がよく使われています。

一文字幕(水引幕・カスミ幕)

舞台の上部にあるブドウ棚、バトン、照明等を観客の視線から遮る為に舞台上部に設置されており舞台の天地を調節する為にも使われる幕。別珍がよく使われています。

袖幕（源氏幕・脇幕・サイド幕）

舞台の袖や脇舞台とを間仕切りし、控えの役者や装置を観客の視線から遮る為に舞台両脇に平行して設置されており舞台の左右を調節する為にも使われる幕。別珍がよく使われています。

引 割 幕

舞台の中央から左右に開閉される幕の総称。中割幕や大黒幕に用いられます。別珍がよく使われています。

中 割 幕

引割幕の一種で舞台の奥行きに対して複数の幕で設置し、必要に応じて場面転換する時に用いられます。別珍がよく使われています。

大 黒 幕

引割幕の一種で舞台の最奥の水平幕を隠して、舞台全体の色調を安定させる効果があり背景にも用いられます。別珍の黒色がよく使われています。

水平幕

舞台最奥の壁面と舞台を間仕切り背景として使用する幕で水平ライト(照明機器)の光を投影し「朝」「昼」「夕暮れ」といった照明効果がこの幕を使って表現されます。帆布のグレー色がよく使われています。

スクリーン・カットマスク


映写機、VP、スライドを用いて映し出す時に用いられ、スクリーンと天地に横長の幕をセットにして昇降出来るようにしています。袖カットマスクは引割幕を併用する場合もあります。カットマスクには別珍の黒色がよく使われています。

舞台幕の仕様例

舞台は芸術創造の場。緞帳をはじめ様々な幕や装置により多彩な演出を繰り広げ“時”の芸術と豊かな感動を生み出します。
ここでは学校の講堂、屋内運動場や公民館など比較的小規模な舞台の基本的な配置と仕様例をご説明致します。

No.	名 称	装置寸法 (mm)	幕地寸法(mm)		装 置 仕 様	動 力	幕 地 仕 様	ヒダ数	製作数	備 考
			W	H						
①	一文字幕 (水引幕)	L11,800	11,800	900	固定釘打ち	—	Angelkiss9102, 裏地Angelkiss8801N, 4寸フレンジラメ入	張り切り	1	中央にマーク(校章・町章)付総手本刺繍又は アップリケ刺繍があります。
②	袖幕 (源氏幕)	L900×2	900	4,400	固定釘打ち	—	Angelkiss9102, 裏地Angelkiss8801N, 7寸フレンジラメ入	張り切り	2	学校名、町名、社名は上手(向かって右側) 寄贈者名は下手(向かって左側)
③	緞 帳	L11,000	11,000	4,000	電動昇降四ツ折式	0.75Kw	緞帳地、 裏地Angelkiss8801N, 7寸フレンジラメ入	張り切り	1	昇降方法は飛ばし上げ式、巻取り式、絞り上げ 式(定形・変形)、折り上げ式(三ツ折、四ツ折、 五ツ折)、開閉式があります。
④	カスミ幕1 (一文字幕)	L12,400	12,400	1,250	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	1	天井、ブドウ棚や各種吊りものを観客の視線 から遮る為に設置する。
⑤	サイド幕1 (袖幕・脇幕)	L1,800×2	1,800	4,700	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	2	舞台袖の脇舞台や壁、各装置を観客の視線 から遮る為に設置する。
⑥	ボーダーライト/ボタン	L11,000	—	—	手動ウィンチ昇降式、 STK42.7φ、500kg	—	—	—	1	ボーダーライトを吊る装置。
⑦	サイド幕2 (袖幕・脇幕)	L1,800×2	1,800	4,700	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	2	サイド幕(1)と同じ。
⑧	カスミ幕2 (一文字幕)	L11,400	11,400	1,250	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	1	カスミ幕(1)と同じ。
⑨	中幕(中割幕)	L6,700×2	6,700	4,000	手動ロープ開閉式、 AK4030レール、砂袋付	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	2	必要に応じて舞台転換する為に設置。
⑩	スクリーン	L5,300	4,800	3,200	手動ウィンチ昇降式、 AL120φ、300kg	—	Angelkissサンライトスクリーン	張り切り	1	VP(ビデオプロジェクター)、 スライドを投影する為に設置。
⑪	サイド幕3 (袖幕・脇幕)	L1,800×2	1,800	4,700	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	2	サイド幕(1)と同じ。
⑫	カスミ幕3 (一文字幕)	L11,400	11,400	1,250	固定パイプ吊り、CP25φ	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	1	カスミ幕(1)と同じ。
⑬	ホリゾン トライト/ボタン	L11,000	—	—	手動ウィンチ昇降式、 STK42.7φ、500kg	—	—	—	1	ホリゾンライトを吊る装置。
⑭	美術ボタン	L7,200	—	—	手動ウィンチ昇降式、 STK42.7φ、500kg	—	—	—	1	各種照明、看板、国旗、校旗等を吊る為に用いる。
⑮	後幕(バック幕)	L6,700×2	6,700	4,000	手動ロープ開閉式、 AK4030レール、砂袋付	—	Angelkiss9102	2倍ヒダ	2	舞台内の色調を安定する為に設置。
別 途 工 事	1、天井(軽天・点検口・ブドウ棚・スノコ・吊り材・滑車・モーター補強台の一切) 工事は含みません。 2、電動商品工事の場合一次側電源供給接続工事は含みません。イ、二次側配管配線工事は含みません。 □、制御盤が必要な場合は別途見積り致します。 3、ライトボタンの工事の場合照明機具及び照明用給電ケーブル工事は含みません。 4、その他建築に関する工事の一切は含みません。 5、その他									

舞台幕側面

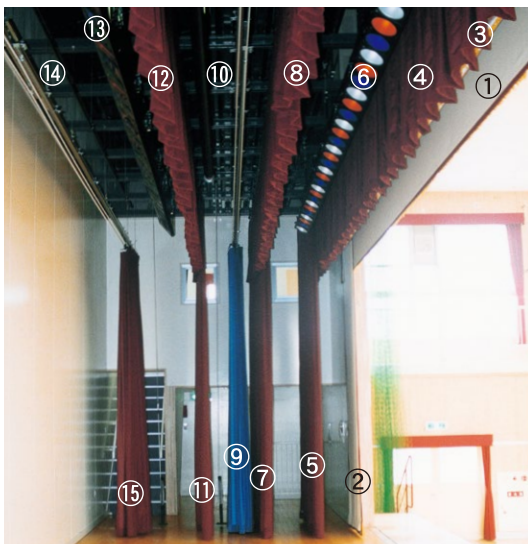

舞台幕正面



F770

ポリエステルベルベット



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	120cm×42m乱
防 炎 性	試験番号 AO 100051 (イ)
寸法変化率	タテ：-1% ヨコ：0%
洗濯堅牢度	変退色：4～5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	3～4級以上
取扱い方法	絞り×



AME アメジスト



RUB ルビー



GAR ガーネット



PAL パール



TVR ツアボライト



SAP サファイヤ



ONX オニキス

F8211

レーヨンベルベット



組 成	レーヨン65% キュブラ35%
サ イ ズ	110cm×42m乱
防 炎 性	試験番号 AO 090104 (二)
寸法変化率	タテ：-2% ヨコ：-6%
洗濯堅牢度	変退色：4～5級 汚 染：2級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	絞り×



BK ブラック



DR ダークレッド



DGR ダークグレー



WR ワインレッド



DBR ダークブラウン



DB ダークブルー

F012

綿スーパーベルベット



組 成	綿100%
サ イ ズ	110cm×40m乱
防 炎 性	試験番号 AO 090353 (二)
寸法変化率	タテ：-3% ヨコ：-3%
洗濯堅牢度	変退色：4～5級 汚 染：2級
耐光堅牢度	3～4級以上
取扱い方法	絞り×



228 ベージュ



252 エンジ



210 ネイビー



253 ワインレッド



254 ワイン



212 ブラック

9102

起毛カーテン




組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	100cm×80m乱
防 炎 性	試験番号 A 2120057 (イ)
寸法変化率	タテ：-1% ヨコ：-1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る

※直接照明機器に接触 又は 伝導しないようご注意ください。
 ※ロット違いが発生しやすい為必ず裁断寸法をご連絡ください。



遮光2級 107 ブラック



遮光2級 101 グレー



遮光2級 103 ワイン



遮光2級 109 ネイビー



遮光2級 104 エンジ

古くからこよなく愛用されてきた別珍はあらゆる舞台幕として使用されています。

化学繊維よりもしなやかな風合いで天然素材の為、ハレーションを起こしにくく適度な環境を作り出すのもまた、別珍の独特な品質です。

6600

貫八別珍



組 成	綿100%
サ イ ズ	100cm×55m乱
防 炎 性	試験番号 AO 990080 (二)
寸法変化率	タテ：-3% ヨコ：-4%
洗濯堅牢度	変退色：3～4級 汚 染：3～4級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	絞り×

※当社の縫製は、ご指示のない場合は順目にて仕上げます。
 ※防火が必要な時はご注文時に必ず防火品と明記して下さい。
 ※後防火加工により多少色が変わることがありますのでご了承下さい。
 ※ロット違いが発生しやすい為、必ず裁断寸法をご連絡下さい。



30 京紫 (きょうむらさき)



26 白 (しろ)



24 紅蔦 (べにとび)



27 藤 (ふじ)



6 水浅葱 (みずあさぎ)



14 香 (かおり)



17 紅 (くれない)



29 銀狼 (ぎんろう)



8 武蔵 (むさし)



12 漆茶 (うるしチャ)



18 臘脂 (えんじ)



16 利休 (りきゅう)



23 紫苑 (しえん)



19 古代 (こだい)



25 暁 (あかつき)



4 萌葱 (もえぎ)



20 黒 (くろ)

8801N

スレーキ



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	100cm×100m乱
防 炎 性	試験番号 AO 940360 (イ)
寸法変化率	タテ：－1% ヨコ：－1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る

裏地は舞台幕の品位を保ち、また遮光性能を高める事が出来ます。



101 ベージュ



103 エンジ




104 ブラック

901N

難燃11号帆布



組 成	ポリエステル100%
サ イ ズ	100cm×50m乱
防 炎 性	試験番号 A 2140518 (イ)
寸法変化率	タテ：－1% ヨコ：－1%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：5級
耐光堅牢度	4級以上
取扱い方法	弱く絞る

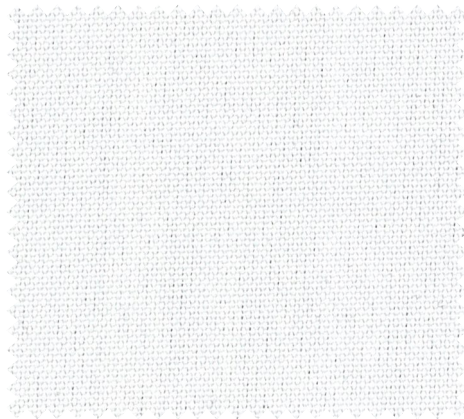

101 ホワイト




103 ナチュラル

F0719

11号帆布



組 成	綿100%
サ イ ズ	90cm×53m乱
防 炎 性	試験番号 AO 830070 (二)
寸法変化率	タテ：－2% ヨコ：－2%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	3～4級
取扱い方法	弱く絞る

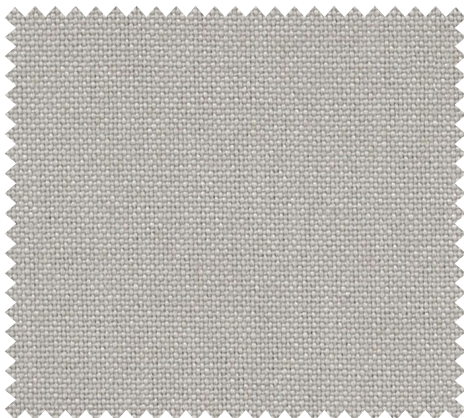

1 ライトグレー



2 ナチュラル

F0625

高密度帆布



組 成	綿100%
サ イ ズ	90cm×52m乱
防 炎 性	試験番号 AO 830070 (二)
寸法変化率	タテ：－2% ヨコ：－2%
洗濯堅牢度	変退色：5級 汚 染：4～5級
耐光堅牢度	3～4級
取扱い方法	弱く絞る

従来の11号帆布より打込み本数を多くし光を漏れにくく仕上げています。



ブラック


フレンジ

CUT # OK
1mより
10cm単位カット組 成 レーヨン・綿 (芯)
長 さ 50m

① ハタキン



② ハタキン無地



③ ハタキン無地ラメ入り



寸法	ハタキン	ハタキン無地	ハタキン無地ラメ入り	① ハタキン	重 量	太さ
N-3寸 (9cm)	○	○	別注	黄色に約14cm間隔で、エンジ縄が1本有ります。	約75g/m	約4mm
N-4寸(12cm)	○	○	別注	黄色に約18cm間隔で、エンジ縄が2本有ります。	約150g/m	約5mm
N-5寸(15cm)	○	○	別注	黄色に約23cm間隔で、エンジ縄が4本有ります。	約230g/m	約7mm
N-6寸(18cm)	○	○	別注	黄色に約28cm間隔で、エンジ縄が4本有ります。	約310g/m	約10mm
N-7寸(21cm)	○	○	別注	〃	約350g/m	約11mm
N-寸八 (5cm)	×	○	×	ハタキン無地のみ販売しています。	約26g/m	約3mm

○印は常備在庫 ×印は生産不可 別注品は1mより受注致します。納期：約15日間


① 金茶



② 金茶無地



③ 金茶無地ラメ入り



寸法	金 茶	金茶無地	金茶無地ラメ入り	① 金 茶	重 量	太さ
N-3寸 (9cm)	○	○	別注	金色に約14cm間隔で、白縄が1本有ります。	約75g/m	約4mm
N-4寸(12cm)	○	○	別注	金色に約18cm間隔で、白縄が2本有ります。	約150g/m	約5mm
N-5寸(15cm)	○	○	別注	金色に約23cm間隔で、白縄が4本有ります。	約230g/m	約7mm
N-6寸(18cm)	○	別注	別注	金色に約28cm間隔で、白縄が4本有ります。	約310g/m	約10mm
N-7寸(21cm)	○	別注	別注	〃	約350g/m	約11mm

○印は常備在庫 ×印は生産不可 別注品は1mより受注致します。納期：約15日間


AK160

チチヒモ黒

CUT X NO
カットできません組 成 スパンレーヨン50% 綿50%
サ イ ズ 1.6cm×50m乱
2cm×50m乱

AK161

チチヒモ生成

CUT X NO
カットできません組 成 スパンレーヨン50% 綿50%
サ イ ズ 1.6cm×50m乱
2cm×50m乱

別注 校章・文字


製品販売

校章 (町章・社章等) 又、文字 (学校名、町名、会社名、寄贈者名等) を総手本刺繍やアププリケ刺繍にて製作承ります。

〈対比表〉 幕の仕上がり寸法に対しての校章及び文字の参考サイズ

校 章		文 字	
一文字幕の高さ(mm)	校章の大きさ(mm)	袖幕の幅 (mm)	文字の大きさ (mm)
H350	150φ迄	W400~W700	90φ迄
H400	180φ迄	W700~W900	90φ~120φ
H500	240φ迄	W900~W1,500	120φ~150φ
H700	350φ	W1,500~W2,000	150φ~210φ
H800	400φ	※幕の色調やヒダ使い等により若干変わりますが、大半は上記対比表のサイズが適当です。 ※一文字幕、袖幕以外の各諸幕へも本刺繍、アププリケ刺繍を承ります。	
H900	450φ		
H1,000	500φ		
H1,200	600φ		

※通常学校名・町名・会社名は舞台に向かって上手 (右側)、寄贈者名を入れる場合は下手 (左側) に配置します。




総手本刺繍

伝統工芸士により太糸を細糸で一本一本縫い込んでいく手法です。光沢、重量感があり美しい作品に仕上がります。



校章

総手本刺繍



アププリケ刺繍

アププリケ用の生地をデザイン・文字の形に切り取り、裏面に接着材を付けて土台布に貼付けます。周囲を太糸でかかるとにより立体感が出て遠目には、刺しゅうのように見えます。

※よく使われる生地：ラメ地、別注、フェルト地



アププリケ刺繍

CT1885

カラーターポリン
1類・2類

組 成	塩化ビニール100%
サ イ ズ	188cm×50m乱
厚 み	1類：0.5mm 2類：0.35mm
重 量	1類：600g/m ² 2類：440g/m ²
防炎製品認定番号	1類：F-12048 (カーテン用の番号ではありません) 2類：F-09022 (カーテン用の番号ではありません)



1 ホワイト



70 グリーン



2 オフホワイト



111 ティープブルー

FM5300



防炎トーマービニール 137巾・183巾

組 成	塩化ビニール100%
サ イ ズ	137cm×30m乱、183cm×30m乱
厚 み	厚 み 0.3mm
防 炎 性	AT 890085 (カーテン用の番号ではありません)



BHK-3000 【静電防止品】【防炎品】

防風生地



サ イ ズ	205cm×50m乱
厚 み	約0.27mm
重 量	365g/m ²
防 炎 性	BT 940001




BHK-6335F

【防炎品】

防風生地



サ イ ズ	185cm×50m乱
厚 み	約0.35mm
重 量	335g/m ²
防 炎 性	AT 930136



BHK-1500 【静電防止品】【防炎品】

防風生地



サ イ ズ	205cm×50m乱
厚 み	約0.25mm
重 量	345g/m ²
防 炎 性	F 18059 (カーテン用の番号ではありません)




製品加工品


加工方法をお選びください。

納期 約2週間


ジョイント (ウェルダー加工)




ジョイント部分はすべてウェルダー加工をしています。



(A) 通常品

上部ハトメ：ピッチ約20cm
周囲：2ツ折約3cm

(B) 補強テープ加工

上部ハトメ：ピッチ約20cm
周囲：約3.5cm補強テープ加工

(C) ハトメ加工

上部ハトメ：ピッチ約20cm
周囲：ハトメ加工

ハトメ

内径：約9.5mm

外径：約19mm

他に内径12mm 外径23mm

内径15mm 外径28mmの商品もあります。(別途見積り)

多目的ネット

製品販売（室内外防球、間仕切り、防護、防犯用等）

ABN-3625

規 格 400d×36本 25mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 150g/m²

用 途 ゴルフ・その他



1 グリーン



2 ブルー



3 ブラウン



6 ブラック



4 シルバー



19 パールホワイト

ABN-3625F (防災製品)

規 格 400d×36本 25mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 150g/m²

用 途 ゴルフ・その他



4 シルバー



6 ブラック



17 ライトグリーン



3 ブラウン

ABN-4437・ABN-4437F (防災製品) ブラックのみ

規 格 400d×44本 37.5mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 135g/m²

用 途 防球・その他

6 ブラック
(防災品のみ)

4 シルバー



2 ブルー



1 グリーン



3 ブラウン

ABN-1425F (防災製品)

規 格 1100T×14本 25mm目

素 材 ポリエステル100%(無結節)

重 量 155g/m²

用 途 ゴルフ・その他



11 ダルシルバー

ABN-5011F (防災製品)

規 格 400d×50本 100mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 55g/m²

用 途 サッカー・バレー防球



1 グリーン

ABN-5040F (防災製品)

規 格 400d×50本 40mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 140g/m²

用 途 防球・その他



17 ライトグリーン



4 シルバー



3 ブラウン

ABN-0825F (防災品)

規 格 1100T×8本 25mm目

素 材 ポリエステル100%(ラッセル)

重 量 120g/m²

用 途 盗難防止



12 アイボリー



13 ライトシルバー

ABN-6011

1 グリーン

規 格 400d×60本 100mm目

素 材 ポリエチレン100%(無結節)

重 量 63g/m²

用 途 サッカー・バレー防球



1 グリーン

8 ホワイト

規 格 400d×45本 100mm目

素 材 ポリエチレン100%(有結節)

重 量 48g/m²

用 途 サッカー・バレー防球



8 ホワイト

取付け用ロープ

規 格 4mm(太さ)×1m～

4mm(太さ)×200m巻

素 材 ポリエチレン100%



1 グリーン



3 ブラウン



6 ブラック



4 シルバー




8 ホワイト

加工方法 品 番	カーテン フックA	カーテン フックB	ハトメ	Sカン フック	リング	マジック テープ	ファスナー	ウェイト ロック	ケージ型
ABN-3625	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABN-3625F	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABN-4437	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ABN-4437F	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ABN-1425F	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABN-5011F	○	×	×	○	○	×	×	○	×
ABN-5040F	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ABN-6011	○	×	×	○	○	×	×	○	×
ABN-0825F	○	○	○	○	○	○	○	○	○

多目的ネット加工仕様


【標準加工】

周囲ポリエチレン6mmΦロープ



ABN-3625 2ブルー使用

【カーテンフック加工-A】 (75mmAフック付)

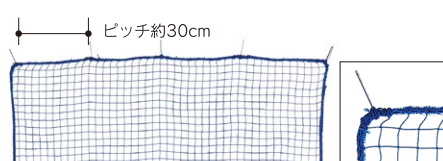


ABN-3625 2ブルー使用

【カーテンフック加工-B】 (75mmAフック付)




ABN-0825F 13ライトシルバー使用

【ハトメ加工】 (外径24mm 内径12mm)

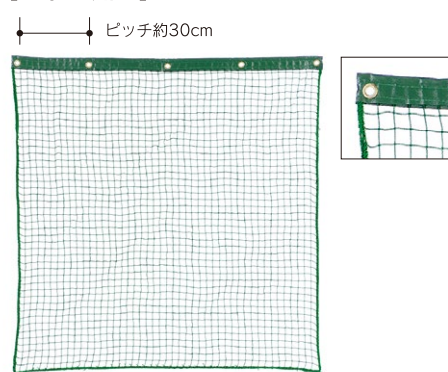


ABN-3625 1グリーン使用

【リング加工】 (メッキ製外径38mm 内径30mm)

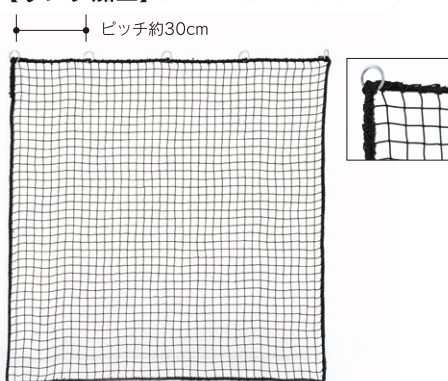


ABN-3625 6ブラック使用

【Sカンフック加工】

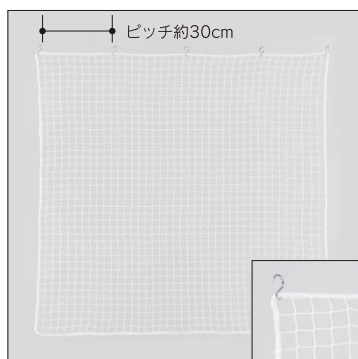


ABN-0825F 12アイボリー使用

【ウェイトロック加工】 (180g/m)




【マジックテープ加工】 (巾50mm)

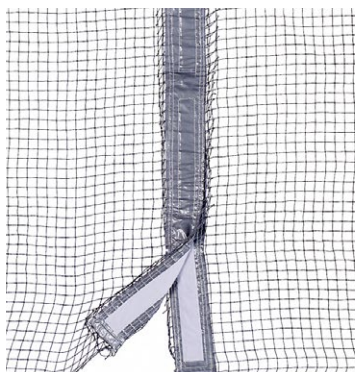


ABN-3625 4シルバー使用

【ファスナー加工】

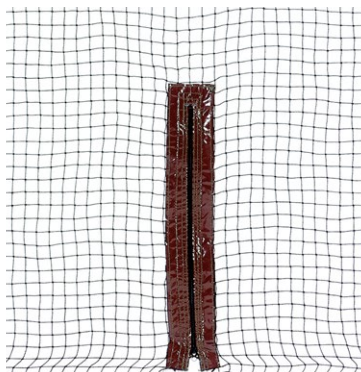

ABN-3625 3ブラウン使用

【ケージ加工】

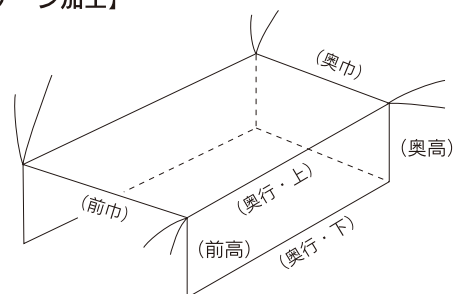

下からのボールの出を防ぐ場合、下タレの高さを10%見込んで指示を下さい。
取付けロープは別途。(4mmロープ) 取付け箇所の高さ×3倍必要です。

エンゼルテープ

16mm・20mm・25mm・50mm・100mm

CUT X NO
カットできません

組 成 ナイロン100%

※100mmは、1ホワイト 2ブラックのみ在庫。


その他の色は10巻250mより受注させていただきます。納期 約30日

※のり付(仮接着用) 納期 約5日

※A面：オス面（堅い方） B面：メス面（柔らかい方）

※のり付タイプは仮接着用なので、ビス・タッカーなどで、本止めて下さい。

品 番	サイズ
16mm	16mm×25m巻
16mm のり付き(白・黒のみ)	16mm×25m巻
20mm	20mm×25m巻
20mm のり付き(白・黒のみ)	20mm×25m巻
25mm	25mm×25m巻
25mm のり付き(白・黒のみ)	25mm×25m巻
50mm	50mm×25m巻
50mm のり付き(白・黒のみ)	50mm×25m巻
100mm	100mm×25m巻
100mm のり付き(白・黒のみ)	100mm×25m巻

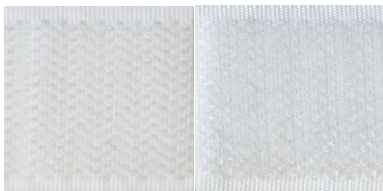

A面

B面



P付品(のり付)



1 ホワイト



8 ベージュ



16 グリーン




19 シルバー



15 アイボリー



14 オレンジ



26 ブルー



9 グレイ



5 イエロー



3 レッド



4 ネイビー



6 ブラウン



2 ブラック

AK460

ハトメ打ち加工(ハトメ+加工代)

材 質 真鍮

サ イ ズ 外寸：70mm 穴径：46mm

色 シルバー

※加工代にはハトメの代金も含まれております。

※仕上りサンプルは有償になります。



※通常ハトメのピッチは150mmになります。
 (ハトメサイズが約70mmなので、製品W÷220mm+1=ハトメ数です)



表示マークについて 見本帳掲載商品に下記のマークを表示しております。



このマークが記載してある商品は1m以上10cm単位にてカット販売を承ります。



このマークがついた商品は、光を遮る遮光機能をもったもので、その性能は1級から3級まで等級があります。



このマークが記載してある商品は1m以上1m単位にてカット販売を承ります。



制電性を有する商品のマークです。このマークのついた商品は、静電気防止機能を施したものです。



このマークが記載してある商品はカット販売が出来ません。



グリーン購入法の基準に適合する商品に表示しています。



非防災商品へ防災後加工が出来る商品に表示しています。



エコマークは商品の消費段階や廃棄段階において環境保全に役立つ商品に表示されるマークです。



防災性能を有する商品のマークです。このマークのついた商品は、防災機能を施したもので、不燃を示すものではありません。

サンプル出荷について

●サンプル生地(約25×30cm程度)

一回のサンプルオーダーにつき3点までサンプルは無償とさせていただきます。4点目以降は有償サンプルとなりますので、予めご了承ください。

遮光の表示



等級	1 級	2 級	3 級
遮光率	99.99%以上	99.99%未満～99.80%以上	99.80%未満～99.40%以上

本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法・レールの取付位置や方角・カーテンの上部・下部・サイドや縫い合わせ部分等から入り込む光によって室内の照度は変動します。

洗濯絵表示



液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる



弱い操作によるウエットクリーニングができる



液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる



非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる



液温は40℃を限度とし、手洗いでできる



ウエットクリーニング禁止



家庭での洗濯禁止



日陰のつり干しがよい



塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止



タンブル乾燥禁止



塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白できる



アイロン仕上げ禁止



パークロエチレン又はジプトキシメタン若しくは石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる



底面温度210℃を限度としてアイロン仕上げができる



パークロエチレン又はジプトキシメタン若しくは石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニングができる



底面温度160℃を限度としてアイロン仕上げができる



石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニングができる



底面温度120℃を限度としてアイロン仕上げができる

防災について 「防災物品」と「防災製品」

消防法では下表の建物や場所で使用する ●カーテン・暗幕・どん帳・布製ブラインド ●じゅうたん等 ●展示用合板
●舞台において使用する幕および大道具用の合板 ●工事用シートは、防災物品ではなくてはならないと定められています。

防災防火対象物（防災物品を使用しなければならないところ）

根拠法令		防災防火対象物件等の建築物
消防法第8条の3第1項		高層建築物(高さ31mを超える建築物) 地下街
	(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場
	(2)	イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3)	イ 待合、料理店その他これに類するもの ロ 飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの
	(6)	イ 病院、診療所又は助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が「避難が困難な状態を示すもの」として総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が「避難が困難な状態を示すもの」として総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。))又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。))その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校
	(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するもの
	(12)	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16)	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分
	(16)の3	建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とをあわせたまの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

第4条の3第1項 工事用シートに係るもの	消防法施行令第4条の3第1項	工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 1 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。) 2 プラットフォームの上屋 3 貯蔵槽 4 化学工業製品製造装置 5 前2号に掲げるものに類する工作物
-------------------------	----------------	---

防災表示について

エンゼルキッス見本帳掲載商品は防災性能の種類により下記のマークを表示しております。

	防災性能を有する防災物品のマーク		防災性能を有する防災製品のマーク		非防災商品へ防災後加工が出来る商品に表示しています。		糸素材、染色加工等で防災性能を有せない商品に記載しております。
---	------------------	---	------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------

これらのマークのついた商品は、防災機能を施したもので、不燃を示すものではありません。

防災物品とは



消防法とは、国民の生活において、火災から人命と財産を守る法律ですが、昭和44年から消防法に位置づけられた「防災規制」においては、燃えにくい性質のことを「防災性能」といい、消防法に定められた防災性能基準の条件を満たしたものを「防災物品」とよんでいます。また、旅館、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防災物品」であることが義務付けられており、それらには「防災」の表示をつけることになっています。

防災製品とは



「防災製品」は、消防法に基づく「防災規制」の対象となる物品以外のもの、寝具類、衣服類、布張家具、災害備蓄用毛布、テント類、防災頭巾、非常持出袋などの防災用品、消防隊員用の防火服や活動服など多くの種類があり、その用途や火災危険度に対応した性能試験基準、毒性審査基準、品質管理基準に基づいて認定されます。認定された商品は、「防災製品」ラベルを付与することができます。

防災表示とは

防災性能が確認された防災物品には、消防法施行規則第4条の4第1項に基づく 防災表示としての「防災ラベル」が付いています。

このラベルを付けることができるのは、消防庁長官に登録した以下の業種の業者に限られています。

(A)製造業者 (B)合板の製造又は防災処理業者 (C)防災処理業者(浸漬法によるもの)

(D)防災処理業者(吹付け法によるもの) (E)裁断・施工・縫製業者 (F)輸入販売業者

防災物品には、カーテン・暗幕、どん帳・舞台幕、布製ブラインド、工事用シート、合板(展示用及び舞台の大道具)、じゅうたん等がありカーテン・暗幕の「防災ラベル」には、洗濯による耐久性基準別に(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)の6種類あります。

防災物品の種類と防災ラベルとは

防災物品の種類		防災ラベルと様式	
1. カーテン 暗幕	水洗い洗濯及びドライ クリーニングについて の基準に適合するもの	消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (イ) 縫付	
	水洗い洗濯についての 基準に適合するもの	消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (ロ) 縫付	
	ドライクリーニングに ついての基準に適合す るもの	消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (ハ) 縫付	
	洗濯後は再防災処理の 必要があるもの	消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (ニ) ちよう付	
	洗濯後再防災処理 したもの	消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (ホ) ちよう付 消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (ヘ) ちよう付	
2. どん帳 舞台幕		消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 ちよう付	
3. 布製 ブラインド		消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 縫付 ちよう付又は	
4. 工事用シート		消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 縫付 消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 溶着 又は 縫付	縫付 溶着又は縫付
5. 合板 (展示用及び 舞台の大道具)		消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 ちよう付	
6. じゅうたん等	(施工) 釘打ち又は ピン止め 消防庁登録番号 防・炎 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (裁断縫製物1) ちよう付け又は縫付 消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会 (裁断縫製物2) ちよう付け又は縫付 消防庁登録番号 防 災 登録確認機関名 公益財団法人 日本防火協会		

防災後加工について



弊社は防災生地を使用しなければならない建物と必要のない建物とで商品をご選択いただいております。非防災商品に対して消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格した商品には上記マークを各商品欄に記載しておりますので必要とする場合は「防災後加工品」をご用命ください。

一部素材により欠点(収縮、変色、風合い等)がありますが、ご留意ください。

※防災商品は決められた試験方法により防災を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

- 「防災」は「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。