

**AngelKiss®**

vol.25

# Multi Fabrics

## ◀ カラーバリエーション

|      |          |              |
|------|----------|--------------|
| P.1  | 8900     | バックサテンシャンタン  |
| P.2  | 8800     | バックサテン       |
| P.3  | 5600     | ESサテン        |
| P.4  | 2002BB   | BBサテン        |
|      | 9000     | フルーティ        |
| P.5  | 1060     | 難燃スウェード      |
| P.6  | 620      | 難燃ツイル        |
| P.7  | SP2020   | コットンツイル      |
| P.8  | 2900     | ガーデン         |
|      | 3000     | フラワー         |
| P.9  | 3200     | 難燃ポリエステルブロード |
| P.10 | H444     | 綿ブロード        |
| P.11 | AK2440FR | 難燃ノーマルオーガンジー |
| P.12 | 500      | コットンスラブ      |
| P.13 | 1192     | カラー11号帆布     |
|      |          | 11号帆布生地      |
|      | 1999     | 広巾カツラギ晒      |
|      | 14525    | リネン麻生地       |
| P.14 | 400      | ダブルガーゼ       |
|      | 600      | 綿麻           |
|      | 360      | ディープリネン      |
|      | 377      | ノーブルリネン      |

## シャワーカーテン

|      |           |                 |
|------|-----------|-----------------|
| P.15 | 7600      | CHシャワーカーテン      |
|      | 7420      | STシャワーカーテン      |
|      | 8000      | MNシャワーカーテン      |
| P.16 | 7800      | 桜シャワーカーテン       |
|      | 7900      | 七宝シャワーカーテン      |
|      | 8100      | CLシャワーカーテン      |
| P.17 | 7100      | TWシャワーカーテン      |
|      | 7200      | DBシャワーカーテン      |
|      | 7230・7330 | DBシャワーカーテン      |
|      | 7700      | ボーダーボイルシャワーカーテン |

## 舞 台 幕

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| P.18 | F8211  | レーヨンベルベット  |
|      | F012   | 綿スーパーベルベット |
|      | F992   | ベルコットン     |
| P.19 | 9102   | 起毛カーテン     |
|      | AK6400 | 超厚別珍       |
|      | AK6300 | ウールサージ     |
| P.20 | F0625  | 高密度帆布      |
|      | 6600   | 貫八別珍       |
|      | AK160  | チチヒモ黒      |
|      | AK161  | チチヒモ生成     |
|      | AK300  | 綿テープ       |
| P.21 | F0719  | 11号帆布      |
|      | 901N   | 難燃11号帆布    |
|      | 5790   | 地絋帆布       |
|      | 5711   | 地絋 9A      |
| P.22 | F910   | 定式幕〈歌舞伎幕〉  |
|      | 8801N  | スレーキ       |
|      | AK66   | タキ         |
|      | N3568  | 難燃ニュースムース  |

## 資 材

|      |                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.23 | 天竺晒<br>既製品白布<br>4080・5300・600 寒冷紗                                                                                                         |
| P.24 | 700 デニム<br>N075 綿ブツチャー<br>N078 麻平織                                                                                                        |
| P.25 | 26800 セミスエード(両面起毛生地)<br>KM-1・KM-2・KM-3 混紡毛氈<br>MO-1・MO-2・MO-3・MO-5 毛氈                                                                     |
| P.26 | NE2091・NE2092 ニューエンゼルラシャ<br>1180 エンゼルフェルト                                                                                                 |
| P.27 | 1901A サランネット<br>1902B サランネット<br>1951 サランネット                                                                                               |
| P.28 | CT1885 カラーターボリン1類<br>CT1885 カラーターボリン2類<br>梨地白 トーメービニール<br>梨地カラー トーメービニール<br>FM5300 防災トーメービニール<br>5300・5301 トーメービニール<br>5310・5320 トーメービニール |

# AngelKiss®

## vol.25

◀

|      |           |
|------|-----------|
| P.45 | 表示マークについて |
| P.46 | 各種追加機能    |
|      | ・撥水後加工    |
|      | ・防汚後加工    |
|      | ・防災後加工    |
| P.47 | 防災について    |
| P.48 | 防災表示について  |
| P.49 | 繊維について    |
| P.50 | 織物について    |
|      | 染色について    |
|      | 織物の製造工程   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| インクジェット           | P.29 ▶ |
| インクジェット対応生地       | P.30   |
| 舞台幕               | P.31   |
| 舞台幕の名称と役割         | P.32   |
| 舞台幕の仕様例           | P.33   |
| フレンジ              | P.34   |
| 舞台幕縫製             | P.35   |
| 別注 校章・文字          | P.36   |
| 別染旗               |        |
| 横断幕・懸垂幕           |        |
| 紅白幕               | P.37   |
| 別注祭事幕             | P.38   |
| スクリーン印刷           |        |
| 展示会用スタンド          |        |
| 日の丸国旗             |        |
| エンゼルテープ           | P.39   |
| AK260・AK460ハトムチ加工 |        |
| シャワーカーテン縫製仕様      | P.40   |
| リングランナー           |        |
| プラスチックカン          |        |
| シャワーストッパー         |        |
| 別注のれん             | P.41   |
| 綿のれん別注本染め用生地      |        |
| 麻のれん別注本染め用生地      |        |
| 防風生地              | P.42   |
| 製品加工品             |        |
| 多目的ネット加工仕様        | P.43   |
| 多目的ネット            | P.44   |
| 取付け用ロープ           |        |

エンゼルキッズも No.25 を数えるようになり新商品の開発とサービスの充実を重ねておりますが下記の点につきましてはご了承下さい。

- 生地出荷について
  - ・カット出荷の場合、原則として、ご注文数量に対し原反から1カットのご対応となります。断ち切り寸法をお伺いすることがあります。断ち切り寸法に合わせて複数本で出荷させていただく場合もございます。
  - ・原反出荷の場合、(原則、裁断はいたしません。)断ち切り寸法の表記をお願いいたします。できるだけご注文数量に近い原反を出荷するために確認させていただいております。(生地のロス弊社で負担するものではありません。)
  - ※断ち切り寸法(ご注文数量に対するカット明細のことです。)例:50m=5m(断ち切り寸法)×10枚(必要巾数)
  - ・注意事項  
織物には無キズの商品は決まっておりますので予めご了承ください。(返品交換はできません。)
  - 誤発注につきましては、送料及び諸経費はお客様負担で商品到着後一週間以内とさせていただきます。
- 仕様、規格  
経済の変動、品質改善等により仕様、規格につきましては予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 掲載カラー  
生地貼りをしていない商品や写真は印刷のため現物と相違している場合がありますので、予めご了承ください。発注の際には生地の確認を再度お願いいたします。(返品交換はできません。)
- サンプル生地(約25×30cm程度)  
一回のサンプルオーダーにつき3点までサンプルは無償とさせていただきます。4点目以降は有償サンプルとなりますので、予めご了承ください。
- 防災後加工  
防災後加工の商品につきましては、m単価と25m以下の場合一式加工価格で表示しています。(商品価格とは別に表示しております。)
- 運 賃  
表示価格で¥100,000以上お買上げの場合は当社負担で送らせて頂きます。¥100,000未満の場合は着払い、もしくは立替元払いで請求させて頂きます。(北海道・沖縄・離島を除きます。)
- 価 格  
掲載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

8900 バックサテンシヤンタン

価 格 2,800円/m

防炎価格 2,200円/m (※25m以下は55,000円/式)

【帯電防止加工品】



CUT X NO  
カットできません

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%           |
| サイズ   | 112cm×46m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 AO 090414 (イ)   |
| 寸法変化率 | タテ：-0.5%<br>ヨコ：-0.5% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4級     |
| 耐光堅牢度 | 3～4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                  |

※別注色も承ります。



104 シルバースカイ



1 ホワイト



35 マスタード



128 ラベンダー



196 シルバー



2 オフホワイト



44 キャメル



171 シアーコーラル



101 ターコイズ



10 パールホワイト



25 パールモカ



154 ルビー



118 マリンブルー



21 グレイッシュアイボリー



17 マロン



167 スカーレット



199 ブルシアンブルー



24 シアーアンバー



143 チョコレート



156 ボルドー



200 ブラック



8800 バックサテン

価 格 3,000円/m  
~~防災価格 2,200円/m~~ (※25m以下は55,000円/一式)

【帯電防止加工品】 ~~加工~~ ~~後加工~~ ~~CUT~~ ~~NO~~ ~~カットできません~~

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| サイズ   | 122cm×25m乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防炎性   | 試験番号 AO 090414 (イ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 寸法変化率 | タテ：-0.7% (0%)<br>ヨコ：-0.5% (0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4級<br>汚 染：4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 取扱い方法 |       弱絞り |

※別注色も承ります。



158 メロウピンク



1 ホワイト



168 パウダーピンク



83 ミスティグリーン



196 シルバー



11 ミルクホワイト



167 スカーレット



101 ターコイズ



114 シャインブルー



28 ベールイエロー



166 カーマイン



30 ミモザ



110 ブルー



14 エクル



142 パープル



38 オーク



199 ブルシアンブルー



54 ブラウン



155 パーガンティ



52 アンバー



200 ブラック

## 5600 ESサテン

価 格 3,000円/m

CUT X NO  
カットできません

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%           |
| サイズ   | 155cm×50m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120383 (イ)   |
| 寸法変化率 | タテ：-0.5<br>ヨコ：0      |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                 |
| 取扱い方法 | 弱絞り                  |

※別注色も承ります。



7 シャンパン



1 ホワイト



168 パウダーピンク



128 ラベンダー



192 クラウド



2 オフホワイト



148 ペールピンク



104 シルバースカイ



193 フォググレー



11 ミルクホワイト



167 スカーレット



97 オーシャンブルー



70 グリーン



29 クリーム



155 バーガンディ



110 ブルー



71 ダークグリーン



44 キャメル



17 マロン



112 ミッドナイトブルー



200 ブラック



189 キャロットオレンジ



54 ブラウン

廃番

## 2002BB BBサテン

価 格 2,100円/m

防災価格 2,200円/m (※25m以下は55,000円/一式)

防 炎 CUT ~~OK~~  
後加工 1m単位カット

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| サイズ   | 122cm×50m乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 防火性   | 試験番号 AO 090414 (イ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取扱い方法 |         弱絞り |

※別注色も承ります。



21 グレイッシュアイボリー



1 ホワイト



147 ベビーピンク



70 グリーン



191 セラミック



10 パールホワイト



167 スカーレット



120 オリエンタルブルー



198 ダークグレー



11 ミルクホワイト



154 ルビー



143 チョコレート



200 ブラック

廃番

## 9000 フルーティ

価 格 2,350円/m

防災価格 2,650円/m (※25m以下は66,250円/一式)

【帯電防止加工品】 防 炎 CUT ~~NO~~  
後加工 カットできません

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| サイズ   | 150cm×50m乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 防火性   | 試験番号 AO 090414 (イ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 寸法変化率 | タテ：-0.5%<br>ヨコ：0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取扱い方法 |         弱絞り |

※別注色も承ります。



10 パールホワイト



41 イエローオーカー



48 ブリック



5 ナチュラルベージュ



72 カーキ



145 バイオレット



6 パウダー



66 ビスタチオ



63 セビア



172 シアーピンク



69 オリーブ



200 ブラック



165 オールドローズ



123 ネイビー



111 ディープブルー



1060 難燃スウェード

価 格 3,800円/m



|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                                                            |
| サイズ   | 122cm×50m乱                                                                            |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120043 (イ)                                                                    |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%                                                                      |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級                                                                    |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                  |
| 取扱い方法 |  弱絞り |

※別注色も承ります。



190 スノーホワイト



1 ホワイト



149 ライトピンク



128 ラベンダー



58 イエローグリーン



2 オフホワイト



150 ローズピンク



142 パープル



70 グリーン



3 アイボリー



153 マゼンダ



94 ティファニーブルー



71 ダークグリーン



28 ペールイエロー



167 スカーレット



101 ターコイズ



107 スチールブルー



7 シャンパン



166 カーマイン



119 ウルトラマリン



198 ダークグレー



30 ミモザ



154 ルビー



123 ネイビー



200 ブラック



189 キャロットオレンジ



143 チョコレート




## 620 難燃ツイル

価 格 4,600円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 155cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120005(イ)  |
| 寸法変化率 | タテ：-3.5%<br>ヨコ：-1% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 30 △ ⊠ P ⊠ W ⊠ 弱絞り |

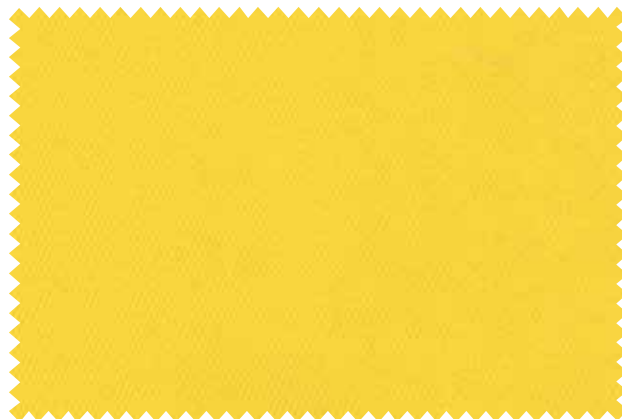

15 レモンイエロー



KW ホワイト



4 ピンク



23 リーフグリーン



29 アクアブルー



9 シャンパン



6 ローズピンク



26 グリーン



31 ターコイズ



18 ページュ



12 ワイン



27 モスグリーン



33 ブルー



21 ブラウン



13 ボルドー



35 オリエンタルブルー



36 ラベンダー



38 セラミック



14 カーマイン



41 ネイビー



37 パープル



39 グレー



7 レッド



BK ブラック


SP2020 コットンツイル

価 格 2,100円/m (2,300円/m ○印濃色分)  
防炎価格 1,200円/m (※25m以下は30,000円/一式)

 CUT OK  
1m単位カット 1カット：20m迄

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成             | 綿100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| サイズ             | 112cm×53m乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 防炎性             | 試験番号 A 2150571 (ハ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 寸法変化率           | タテ：-2%<br>ヨコ：-1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 洗濯堅牢度           | 変退色：4～5級<br>汚 染：3～4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 耐光堅牢度           | 4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取扱い方法<br>(ホワイト) |        弱絞り |
| (カラー)           |        弱絞り |

※別注色も承ります。

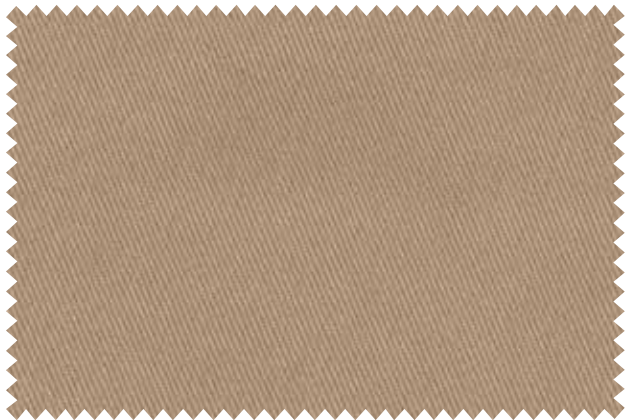

○216 オックス



99 ホワイト



121 コーラルピンク



○5 ダルゴールド



12 マッシュルーム



1 オフホワイト



○217 コーラル



○151 ヒワグリーン



122 シルバースカイ



501 生成



○22 プラム



○255 グラスグリーン



227 モーニングスターブルー



2 アイボリー



○223 ラズベリー



24 セラドン



115 ラベンダー



123 シトロソ



○251 ライトオレンジ



○228 ウィローグリーン



○226 テッセン



○133 エッグ



○213 キャニオンレッド



○19 エバーグリーン



215 ブルージェイダー



20 コカブラウン



3 ベージュ



○219 ミドルグリーン



○114 プリンセスブルー



○211 マスタード



○205 マロン



○102 ベリルグリーン



○16 ネイビーブルー



## 2900 ガーデン

価 格 2,500円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 155cm×50m乱         |
| 防火性   | 試験番号 A 2120041 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



14 エクル



1 ホワイト



148 ペールピンク



36 マリーゴールド



11 ミルクホワイト



167 スカーレット



70 グリーン



23 ベージュグレー



155 バーガンディ



110 ブルー



197 グレー



54 ブラウン



199 プルシアンブルー



198 ダークグレー



27 ココア



200 ブラック

## 3000 フラワー

価 格 1,200円/m

~~防火価格 2,200円/m~~ (※25m以下は55,000円/一式)

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 112cm×46m乱         |
| 防火性   | 試験番号 AO 090414 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



191 セラミック



1 ホワイト



34 レモンイエロー



146 スイートピンク



108 ロイヤルブルー



10 パールホワイト




41 イエローオーカー



50 オレンジ



199 プルシアンブルー



14 エクル



54 ブラウン



167 スカーレット



200 ブラック



3200 難燃ポリエステルブロード

価 格 4,000円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 92cm×25/50m乱       |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120400 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



190 スノーホワイト



1 ホワイト



158 メロウピンク



20 バニラピーチ



103 ブルースター



191 セラミック



151 ピンク



7 シャンパン



97 オーシャンブルー



24 シアーアンバー



188 アプリコット



30 ミモザ



99 ライトブルー



25 パールモカ



49 マンダリンオレンジ



34 レモンイエロー



109 シアン



18 ブロンズ



164 ラビアンローズ



58 イエローグリーン



110 ブルー



194 ローズグレー



167 スカーレット



59 アップルグリーン



142 パープル



198 ダークグレー



166 カーマイン



60 ライムグリーン



134 バンジー



200 ブラック



155 バーガンディ



70 グリーン



112 ディープブルー

H444 綿ブロード

価 格 3,000円/m (3,200円/m ○印濃色分  
~~防災価格 800円/m~~ (※25m以下は20,000円/一巻)

~~防炎~~ ~~後加工~~ CUT X NO  
カットできません

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | 綿100%                |
| サイズ   | 92cm×27.5m乱          |
| 防炎性   | 試験番号 A 2110323 (ハ)   |
| 寸法変化率 | タテ：-4.3%<br>ヨコ：-1.8% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：3～4級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 3～4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                  |



○81 オレンジ



ホワイト



2 パウダーピンク



11 グレー



5 スモークブルー



46 ナチュラルホワイト



71 ピンク



20 シルバー



85 スカイブルー



13 グレーベージュ



25 サーモンピンク



○67 イエローオレンジ



○52 コバルトブルー



19 ベージュ



○45 レッド



65 レモン



○55 ダークブルー



21 ライトベージュ



○75 ダークレッド



○92 イエローグリーン



○30 ネイビー



○91 ブラウン



37 パープル



○99 グリーン



○32 ダークグレー



○77 ワイン



○38 バイオレット



○35 ダークグリーン



○17 ブラック

AK2440FR  
難燃ノーマルオーガンジー

価 格 3,000円/m



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%           |
| サイズ   | 152cm×58m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 AO 060363 (イ)   |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%     |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級                   |
| 取扱い方法 | 絞り×                  |



167 イエロー



KW



39 コーラルピンク



18 ベールピンク



178 クリーム



OF オフホワイト



188 ピーチ



185 ピンク



193 ライトブラウン



118 パール



58 アプリコット



307 ライラック



128 ブラウン



73 ナチュラル



3 レッド



184 サックス



150 ライトグレー



151 ライトグリーン



14 バーガンディ



158 ネイビー



9 ブラック



120 グリーン



500 コットンスラブ

価 格 5,500円/m  
~~防災価格 1,400円/m~~ (※25m以下は35,000円/一式)

~~ドット加工~~ CUT OK  
1m単位カット


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | 綿100%                |
| サイズ   | 150cm×55m乱           |
| 防火性   | 試験番号 A 2150571 (ハ)   |
| 寸法変化率 | タテ：-3.5%<br>ヨコ：-2.5% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：3～4級<br>汚 染：4級   |
| 耐光堅牢度 | 2～3級                 |
| 取扱方法  | 弱絞り                  |



38 セピアブラウン



17 キナリ



25 ピンク



18 コバルトグリーン



95 ラベンダー



41 オーカーベージュ



98 ローズピンク



48 レタスグリーン



96 パープル



99 マスタード



101 だいだい



97 うぐいす



104 江戸紫



36 金茶




35 クラウディピンク



28 抹茶



107 アンバーブラウン



87 グレイ



100 あかね



13 藍色



21 ブラック



16 チョコレート



14 えんじ



51 藍みどり


1192 カラー11号帆布

価 格 5,000円/m  
防炎価格1,200円/m (※25m以下は30,000円/一式)

防炎 後加工 CUT #OK  
1m単位カット

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 組 成   | 綿100%                  |
| サイズ   | 112cm×25m乱 ■印92cm×50m乱 |
| 防炎性   | 試験番号 A 2150571 (二)     |
| 寸法変化率 | タテ：-2%<br>ヨコ：-2%       |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級     |
| 耐光堅牢度 | 3～4級                   |
| 取扱い方法 | 弱絞り                    |

※別注色も承ります。

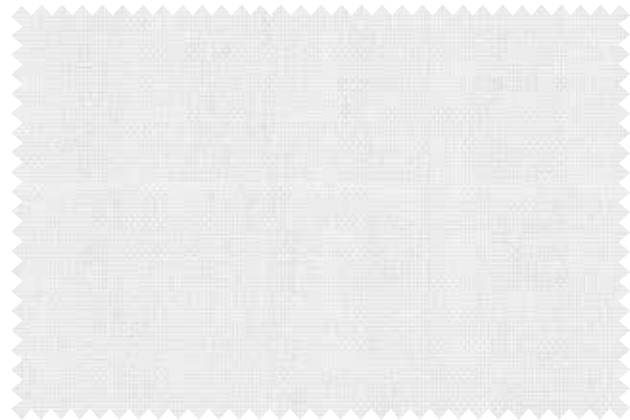

■1 ホワイト



2 オフホワイト



4 ピンク



18 イエロー



20 ブルー



■3 アイボリー



25 レッド



12 モカ



29 ネイビー



9 シルバーグレー



32 エンジ



13 モスグリーン



23 グリーン



26 グレー



24 ブラウン



15 ライトブラウン



■27 ブラック

11号 帆布生地

価 格 3,500円/m  
防炎価格 800円/m (※25m以下は20,000円/一式)

生機商品です。傷や汚れ・シワは  
ノークレームでお願いいたします。

防炎 後加工 CUT #OK  
1m単位カット

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | 綿100%              |
| サイズ   | 96.5cm×55m乱        |
| 防炎性   | 試験番号 A 2150571 (ハ) |
| 寸法変化率 | タテ：-10%<br>ヨコ：-8%  |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4級<br>汚 染：4級   |
| 耐光堅牢度 | 5級                 |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

(梱包形態：たたみ)

6号、8号、9号、10号帆布もあります。



1999 広巾カツラギ晒

価 格 3,600円/m  
防炎価格 1,400円/m (※25m以下は35,000円/一式)

防炎 後加工 CUT #OK  
1m単位カット

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | 綿100%              |
| サイズ   | 150cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2150571 (ハ) |
| 寸法変化率 | タテ：-2%<br>ヨコ：-1.5% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 3級                 |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |



廃番

167/25 リネン麻生地

AM迄のご注文で  
3日後出荷

価 格 9,110円/m  
防炎価格 1,900円/m (※25m以下は47,500円/一式)

防炎 後加工 CUT #OK  
1m単位カット

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | リネン100%            |
| サイズ   | 167cm×60m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2150571 (ハ) |
| 寸法変化率 | タテ：-5%<br>ヨコ：-3%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4級<br>汚 染：4級   |
| 耐光堅牢度 | 5級                 |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |





## 400 ダブルガーゼ

価 格 3,000円/m  
~~防災価格 1,200円/m~~ (※25m以下は30,000円/一式)

~~防火~~ ~~後加工~~ CUT, #OK  
1m単位カット

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 綿100%                                                                                 |
| サイズ   | 108cm×58m乱                                                                            |
| 防火性   | 試験番号 A 2110323 (ハ)                                                                    |
| 寸法変化率 | タテ：-4.8%<br>ヨコ：-4.5%                                                                  |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級                                                                  |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                  |
| 取扱い方法 |  弱絞り |



113 アイスブルー



1 ホワイト



29 クリーム



86 アイスミント



2 オフホワイト



5 ナチュラルベージュ



125 パステルラベンダー



3 アイボリー



168 パウダーピンク

## 600 綿麻

価 格 ホワイト・キナリ 3,000円/m  
カラー 3,200円/m  
~~防災価格 1,200円/m~~ (※25m以下は30,000円/一式)

~~防火~~ ~~後加工~~ CUT, #OK  
1m単位カット

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 綿50% 麻50%                                                                               |
| サイズ   | 110cm×53m乱                                                                              |
| 防火性   | 試験番号 A 2110323 (ハ)                                                                      |
| 寸法変化率 | タテ：-2.5%<br>ヨコ：-7.8%                                                                    |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級                                                                    |
| 耐光堅牢度 | 3～4級以上                                                                                  |
| 取扱い方法 |  弱絞り |



162 スモークピンク



1 ホワイト



37 パイン



65 ライトダルグリーン



2 オフホワイト



21 グレイッシュアイボリー



107 スチールブルー



201 キナリ




72 カーキ

## 360 ディープリネン

価 格 18,000円/m  
~~防災価格 1,900円/m~~ (※25m以下は47,500円/一式)

~~防火~~ ~~後加工~~ CUT, #OK  
1m単位カット

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 麻100%                                                                                   |
| サイズ   | 153cm×27m乱                                                                              |
| 防火性   | 試験番号 A 2150571 (ハ)                                                                      |
| 寸法変化率 | タテ：-5%<br>ヨコ：-3%                                                                        |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4級<br>汚 染：4級                                                                        |
| 耐光堅牢度 | 5級                                                                                      |
| 取扱い方法 |  弱絞り |



02 生成



07 蛍光白



05 黒



01 オフ生成

## 377 ノーブルリネン

価 格 17,500円/m  
~~防災価格 1,900円/m~~ (※25m以下は47,500円/一式)

~~防火~~ ~~後加工~~ CUT, #OK  
1m単位カット

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 麻100%                                                                                   |
| サイズ   | 158cm×25m乱                                                                              |
| 防火性   | 試験番号 A 2150571 (ハ)                                                                      |
| 寸法変化率 | タテ：-5%<br>ヨコ：-3%                                                                        |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4級<br>汚 染：4級                                                                        |
| 耐光堅牢度 | 5級                                                                                      |
| 取扱い方法 |  弱絞り |



01 生成



02 オフ白



03 アイボリー



7600 CHシャワーカーテン

価 格 5,500円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防火性   | 試験番号 AO 080413 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



4 ホワイト

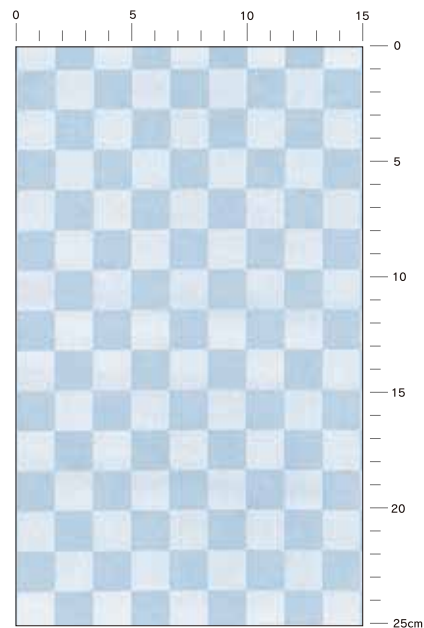

1 アイボリー



2 ローズ



3 ブルー

7420 STシャワーカーテン

価 格 5,500円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防火性   | 試験番号 A 2110687 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



1 アイボリー

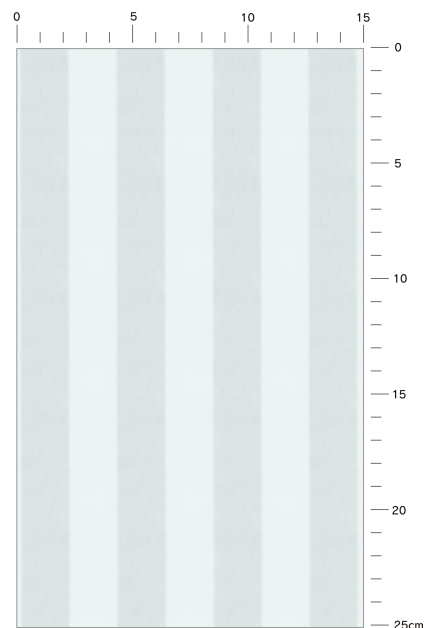

2 ベージュ



3 ライトブルー



4 アイスグリーン

廃番

8000 MNシャワーカーテン

価 格 5,200円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防火性   | 試験番号 A 2160520 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



4 ベージュ

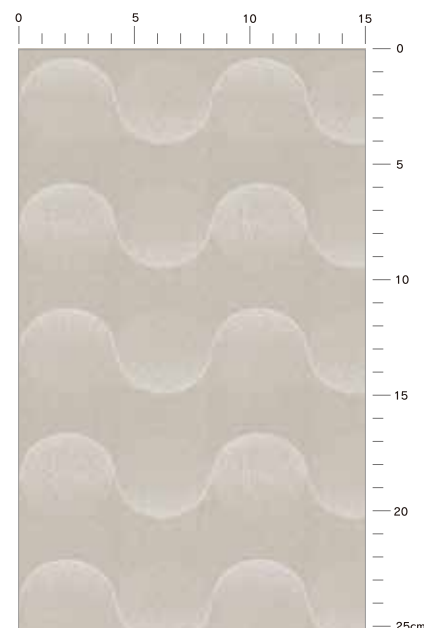

1 ホワイト



2 アイボリー



3 グレー

7800 桜シャワーカーテン

価 格 6,000円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2160338 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1％<br>ヨコ：－1％   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



4 ピンク

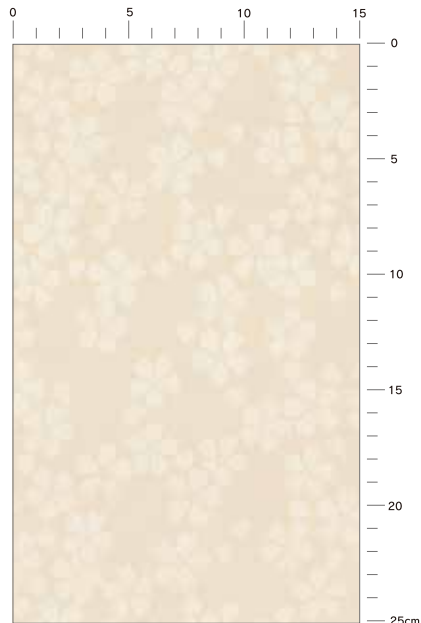

1 ホワイト



2 アイボリー



3 ベージュ

7900 七宝シャワーカーテン

価 格 6,000円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2160338 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1％<br>ヨコ：－1％   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



4 ライトグリーン

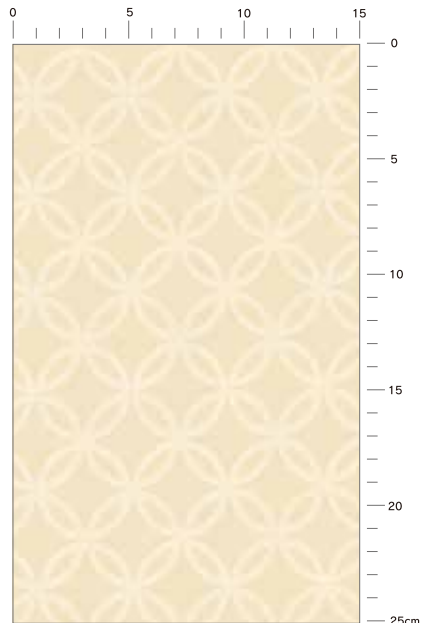

1 ホワイト



2 アイボリー



3 ベージュ

8100 CLシャワーカーテン

価 格 5,200円/m





|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2160520 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1％<br>ヨコ：－1％   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



4 ブラウン

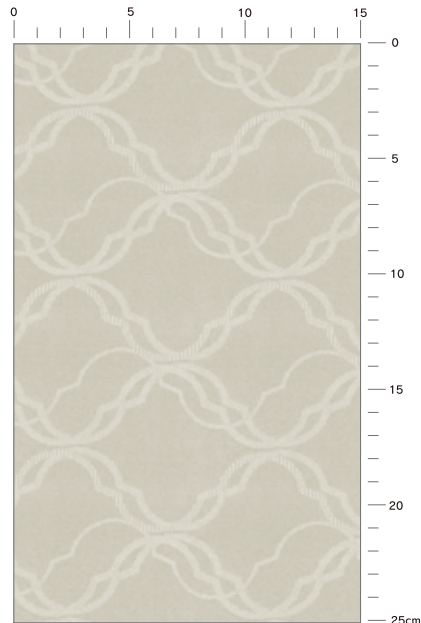

1 ホワイト



2 アイボリー



3 グレー

7100 TWシャワーカーテン

価 格 2,200円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 100cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120656 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱紋り                |

※別注色も承ります。



7 アイボリー



6 ホワイト



1 ピンク



3 クリーム



4 グリーン



5 ベージュ



2 ブルー

7200 DBシャワーカーテン

価 格 1,700円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 100cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 AO 090363 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱紋り                |

※別注色も承ります。



7 アイボリー



6 ホワイト



1 ピンク



3 イエロー



4 グリーン



5 ベージュ



2 ブルー

7230 DBシャワーカーテン

価 格 5,000円/m



|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                                  |
| サイズ   | <b>7230DB</b> 200cm×50m乱<br><b>【廃番】</b> 240cm×50m乱          |
| 防炎性   | 試験番号 <b>7230DB</b> AO 100383(イ)<br><b>【廃番】</b> A 2160346(イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%                                            |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級                                            |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                        |
| 取扱い方法 | 弱紋り                                                         |

※別注色も承ります。



2 アイボリー



1 ホワイト



3 ベージュ

7700  
ボーダーボイルシャワーカーテン

価 格 4,000円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 200cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2160339 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱紋り                |

※別注色も承ります。





価格 11,000 円/m

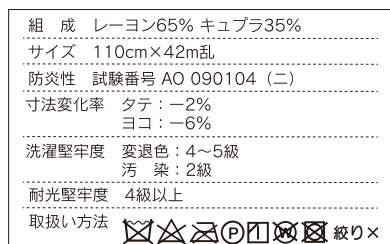

BK ブラック



WR ワインレッド



DGR ダークグレー



DR ダークレッド



DBR ダークブラウン



DB ダークブルー

(100cm巾) 価格 8,000 円/m

(110cm巾) 価格 10,000円/m



228 ページ



252 エンジ



210 ネイビー



253 ワインレッド




254 ワイン



212 ブラック

**虎田** 1992 ベルコットン

価格 8,000円/m

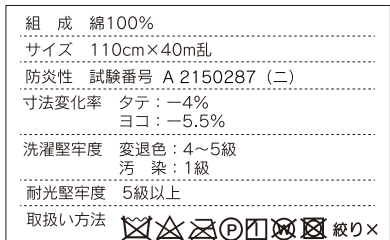

BK ブラック

## 9102 起毛カーテン

価 格 3,800円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 100cm×80m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2120057 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※直接照明機器に接触 又は 伝導しないようご注意ください。  
※ロット違いが発生しやすい為必ず裁断寸法をご連絡ください。



遮光2級 107 ブラック



遮光2級 101 グレー



遮光2級 103 ワイン



遮光2級 109 ネイビー



遮光2級 104 エンジ

## AK6400 超厚別珍

価 格 7,000円/m



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | 綿100%                |
| サイズ   | 110cm×55m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 A 2170171 (ニ)   |
| 寸法変化率 | タテ：－3%<br>ヨコ：－4%     |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級 |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                 |
| 取扱い方法 | 絞り×                  |



ブラック

貫八別珍よりも打込み本数を  
多くし光を漏れにくく仕上げています。

※直接照明機器に接触 又は 伝導しないよう  
ご注意ください。  
※ロット違いが発生しやすい為必ず裁断寸法を  
ご連絡ください。  
※当社の縫製は、ご指示のない場合は順目にて  
仕上げます。

## AK6300 ウールサージ

価 格 20,000円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ウール100%            |
| サイズ   | 150cm×34m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 AO 060251 (ニ) |
| 寸法変化率 | タテ：5%<br>ヨコ：0%     |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 絞り×                |



ブラック


※直接照明機器に接触 又は 伝導しないよう  
ご注意ください。  
※ロット違いが発生しやすい為必ず裁断寸法を  
ご連絡ください。

## F0625 高密度帆布

価 格 6,000円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | 綿100%              |
| サイズ   | 90cm×52m乱          |
| 防炎性   | 試験番号 AO 830070 (ニ) |
| 寸法変化率 | タテ：－2%<br>ヨコ：－2%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 3～4級               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

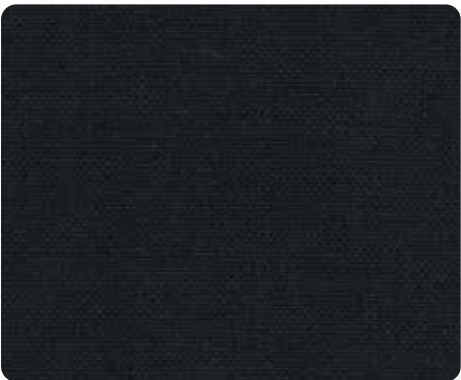

ブラック

従来の11号帆布より打込み本数を  
多くし光を漏れにくく仕上げています。

※必ず裁断寸法をご連絡ください。

6600 貫八別珍

100巾 価 格 6,800円/m  
防火品 7,600円/m

防火  
後加工

CUT  OK  
1mより  
10cm単位カット

90巾 (黒のみ)  
価 格 6,100円/m  
防火品 6,900円/m

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 綿100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| サイズ   | 100cm×55m乱<br>90cm×55m乱 (黒のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 防火性   | 試験番号 AO 990080 (二)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 寸法変化率 | タテ：－3%<br>ヨコ：－4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 耐光堅牢度 | 4級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取扱方法  |        絞り× |

※当社の縫製は、ご指示のない場合は順目にて仕上げます。  
※防火が必要な時はご注文時に必ず防火品と明記して下さい。  
※後防火加工により多少色が変わることがありますのでご了承下さい。  
※ロット違いが発生しやすい為、必ず裁断寸法をご連絡下さい。  
※★印のついた色は防火品常備在庫色です。  
※別注色も承ります。

古くからこよなく愛用されてきた別珍はあらゆる舞台幕として使用されています。  
化学繊維よりもしなやかな風合いで天然素材の為、ハレーションを起こしにくく  
適度な環境を作り出すのもまた、別珍の独特な品質です。



30 京紫 (きょうむらさき)



26 白 (しろ)



24 紅鷹 (べにとび)



27 藤 (ふじ)



6 水浅葱 (みずあさぎ)



★14 香 (かおり)



17 紅 (くれない)



29 銀狼 (ぎんろう)



8 武蔵 (むさし)



12 漆茶 (うるしチャ)



★18 臘脂 (えんじ)



★16 利休 (りきゅう)



23 紫苑 (しえん)



19 古代 (こだい)



★25 暁 (あかつき)



4 萌葱 (もえぎ)



★20 黒 (くろ)

AK160 チチヒモ黒

価 格 6,500円/巻(1.6cm巾)  
6,600円/巻(2cm巾)

CUT  NO  
カットできません

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 組 成 | スパンレーヨン50% 綿50%        |
| サイズ | 1.6cm×50m乱<br>2cm×50m乱 |




AK161 チチヒモ生成

価 格 4,200円/巻(1.6cm巾)  
5,000円/巻(2cm巾)

CUT  NO  
カットできません

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 組 成 | スパンレーヨン50% 綿50%        |
| サイズ | 1.6cm×50m乱<br>2cm×50m乱 |




AK300 綿テープ

価 格 10,000円/巻(3cm巾)

CUT  NO  
カットできません

|     |          |
|-----|----------|
| 組 成 | 綿100%    |
| サイズ | 3cm×50m乱 |





F0719 11号帆布

価 格 4,800円/m



|       |                     |
|-------|---------------------|
| 組 成   | 綿100%               |
| サイズ   | 90cm×53m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 A O 830070 (二) |
| 寸法変化率 | タテ：-2%<br>ヨコ：-2%    |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4~5級  |
| 耐光堅牢度 | 3~4級                |
| 取扱い方法 | 弱絞り                 |

※別注色も承ります。



2 ナチュラル



1 ライトグレー

901N 難燃11号帆布

価 格 4,000円/m




|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 100cm×50m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2140518 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：-1%<br>ヨコ：-1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



103 ナチュラル

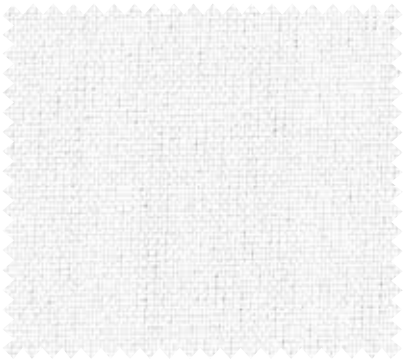

101 ホワイト



105 ライトブルー



106 ライトグレー

5790 地紺帆布

価 格 4,600円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | 綿100%              |
| サイズ   | 90cm×53m乱          |
| 防炎性   | 試験番号 AO 830070 (二) |
| 寸法変化率 | タテ：-2%<br>ヨコ：-2%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：4~5級 |
| 耐光堅牢度 | 3~4級以上             |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |



2 ダークグレー




1 黒

5711 地紺 9A

価 格 4,400円/m



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | 綿100%              |
| サイズ   | 110cm×53m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 AO 960289 (二) |
| 寸法変化率 | タテ：-2%<br>ヨコ：-2%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4~5級<br>汚 染：5級 |
| 耐光堅牢度 | 3級                 |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |



2 ダークグレー



1 黒

F910 定式幕〈歌舞伎幕〉

価 格 5,000円/m



CUT, #OK  
1mより  
10cm単位カット

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 組 成   | 綿100%                                      |
| サイズ   | 1ブラック、3グリーン 110cm×70m乱<br>2ブラウン 110cm×52m乱 |
| 防炎性   | 試験番号 AO 960289 (ニ)                         |
| 寸法変化率 | タテ：－2%<br>ヨコ：－2%                           |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級                       |
| 耐光堅牢度 | 3～4級                                       |
| 取扱い方法 | 弱絞り                                        |



3 グリーン



2 ブラウン



1 ブラック

裏地は舞台幕の品位を保ち、また遮光性能を高める事が出来ます。

8801N スレーキ

価 格 2,800円/m



CUT, #OK  
1mより  
10cm単位カット

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 100cm×100m乱        |
| 防炎性   | 試験番号 AO 940360 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－1%<br>ヨコ：－1%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。



101 ベージュ



103 エンジ



104 ブラック

AK66 タキ

価 格 1,450円/m



CUT, #OK  
1mより  
10cm単位カット

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%           |
| サイズ   | 100cm×50m乱           |
| 防炎性   | 試験番号 A 2110399 (イ)   |
| 寸法変化率 | タテ：－1.5%<br>ヨコ：－0.5% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級     |
| 耐光堅牢度 | 4級                   |
| 取扱い方法 | 弱絞り                  |

※別注色も承ります。



1 ホワイト

生地売りのみ。現在、この生地の縫製はお受けしておりません。

N3568 難燃ニュースムース

価 格 4,700円/m



CUT, #OK  
1mより  
10cm単位カット

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%         |
| サイズ   | 147cm×55m乱         |
| 防炎性   | 試験番号 A 2160516 (イ) |
| 寸法変化率 | タテ：－2%<br>ヨコ：－5%   |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：5級<br>汚 染：5級   |
| 耐光堅牢度 | 4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                |

※別注色も承ります。

※生地裏面には黒点 又はスレのような汚れが  
ミミ付近を中心に付着しております。予めご了承下さい。



1 ホワイト

天竺晒

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成 綿100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 防炎性       | 試験番号 A 2110323 (ハ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 寸法変化率     | タテ：-4%<br>ヨコ：-2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 洗濯堅牢度     | 変退色：5級<br>汚 染：5級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 耐光堅牢度     | 3級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取扱い方法     |       弱紋り |

(梱包形態：たたみ)

傷や汚れ・シワはノークレームをお願いいたします。  
黒点、黄シミなども含まれます。

3W120 115巾

サイズ 115cm×37m乱

価 格 2,000円/m

防炎価格 1,200円/m (※25m以下は30,000円/一式)



4W120 130巾

サイズ 130cm×37m乱

価 格 2,200円/m

防炎価格 1,200円/m (※25m以下は30,000円/一式)



5W120 157巾

サイズ 157cm×37m乱

価 格 2,900円/m

防炎価格 1,400円/m (※25m以下は35,000円/一式)



6W120 200巾

サイズ 200cm×60~100m乱

価 格 6,300円/m

防炎価格 3,000円/m (※25m以下は75,000円/一式)



7W120 228巾

サイズ 228cm×60~100m乱

価 格 6,600円/m

防炎価格 3,800円/m (※25m以下は95,000円/一式)



廃番

既製品白布

1枚単位

CUT X NO  
カットできません

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 組 成 綿100%       |              |
| サイズ 137cm×260cm | 価 格 2,500円/枚 |
| 160cm×280cm     | 価 格 3,000円/枚 |
| 183cm×300cm     | 価 格 3,500円/枚 |
| 203cm×300cm     | 価 格 4,000円/枚 |
| 228cm×300cm     | 価 格 4,500円/枚 |
| 250cm×300cm     | 価 格 5,000円/枚 |
| 270cm×300cm     | 価 格 5,500円/枚 |



寒冷紗

4080

価 格 600円/m

CUT X NO  
カットできません

|                 |  |
|-----------------|--|
| 組 成 綿100%       |  |
| サイズ 110cm×100m乱 |  |

廃番

価 格 350円/m

|                |  |
|----------------|--|
| 組 成 100%       |  |
| サイズ 92cm×100m乱 |  |

600 黒寒冷紗


|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 組 成 ポリエステル100%  |              |
| サイズ 135cm×100m乱 | 価 格 1,150円/m |
| 180cm×100m乱     | 価 格 1,400円/m |



4080



5300

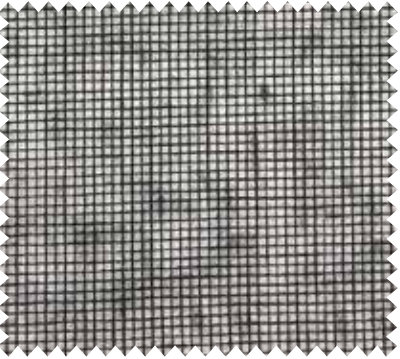

600

廃番



700 デニム

価 格 3,000円/m

防 炎 CUT OK  
不 可 1m単位カット

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 組 成   | 綿65% ポリエステル35%       |
| サイズ   | 110cm×56m乱           |
| 寸法変化率 | タテ：-4.8%<br>ヨコ：-0.4% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4～5級 |
| 耐光堅牢度 | 3～4級以上               |
| 取扱い方法 | 弱絞り                  |



123 ネイビー



72 カーキ



199 ブルシアンブルー



198 ダークグレー



200 ブラック

N075 綿ブッチャー

価 格 7,500円/m  
~~防炎価格 1,200円/m~~ (※25m以下は30,000円/一式)

防 炎 CUT OK  
後加工 1m単位カット

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 組 成 | 綿100%              |
| 生地巾 | 118cm              |
| 防炎性 | 試験番号 A 2110323 (ハ) |



エンジ



からし



こげちゃ



オリーブ



ネイビー



紫



黒

廃番

N076 麻平織

価 格 13,500円/m  
防炎価格 800円/m (※25m以下は20,000円/一式)

防 炎 CUT OK  
後加工 1m単位カット

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 組 成 | 麻100%              |
| 生地巾 | 45cm               |
| 防炎性 | 試験番号 A 2110323 (ハ) |



紺



れんが



こけみどり



黒

廃番

セミスエード (両面起毛生地)

価 格 3,500円/m  
防災価格 900円/m (※25m以下は22,500円/一式)

防 炎 CUT #OK  
後加工 1m単位カット

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組 成   | 綿100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| サイズ   | 108cm×54m乱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防災性   | 試験番号 A 2150571 (ハ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 寸法変化率 | タテ：-3.5%<br>ヨコ：-3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4～5級<br>汚 染：4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 耐光堅牢度 | 4級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取扱い方法 |       弱絞り |



15 アイボリー



11 ブラウン



26 ダークグレー



12 ネイビー



14 ブラック



赤



紺

## KM-1・KM-2・KM-3 混紡毛氈

CUT #OK  
1mより  
10cm単位カット

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 組 成 | ウール80% レーヨン20%                       |
| サイズ | KM-1 182cm×37m乱 (厚み1mm) 価格 20,000円/m |
|     | KM-2 182cm×37m乱 (厚み2mm) 価格 39,500円/m |
|     | KM-3 190cm×37m乱 (厚み3mm) 価格 59,000円/m |

※幅・サイズカット承ります。



赤



紺

## MO-1・MO-2・MO-3・MO-5 毛氈

CUT #OK  
1mより  
10cm単位カット

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 組 成 | ウール100%                               |
| サイズ | MO-1 182cm×45m乱 (厚み1mm) 価格 29,000円/m  |
|     | MO-2 182cm×25m乱 (厚み2mm) 価格 53,500円/m  |
|     | MO-3 190cm×25m乱 (厚み3mm) 価格 72,000円/m  |
|     | MO-5 190cm×25m乱 (厚み5mm) 価格 118,500円/m |

※幅・サイズカット承ります。

廃番

91・NE2092

エンゼルラシャ

NE2091 価 格 4,500円/m  
NE2092 価 格 8,700円/m

防 炎  
不 可

CUT OK  
1m単位カット

1m～10m未満：¥1,600-/1カット  
10m以上：¥2,100-/1カット

組 成 ポリエステル100%

サイズ NE2091：90cm×50m乱（厚み1mm）  
NE2092：90cm×25m乱（厚み2mm）



廃番

196エンゼルフエルト

価 格 13,000円/m


防 炎  
不 可

CUT OK  
1m単位カット

1m～10m未満：¥1,600-/1カット  
10m以上：¥2,100-/1カット

組 成 羊毛60% レーヨン40%

サイズ 180cm×40m乱

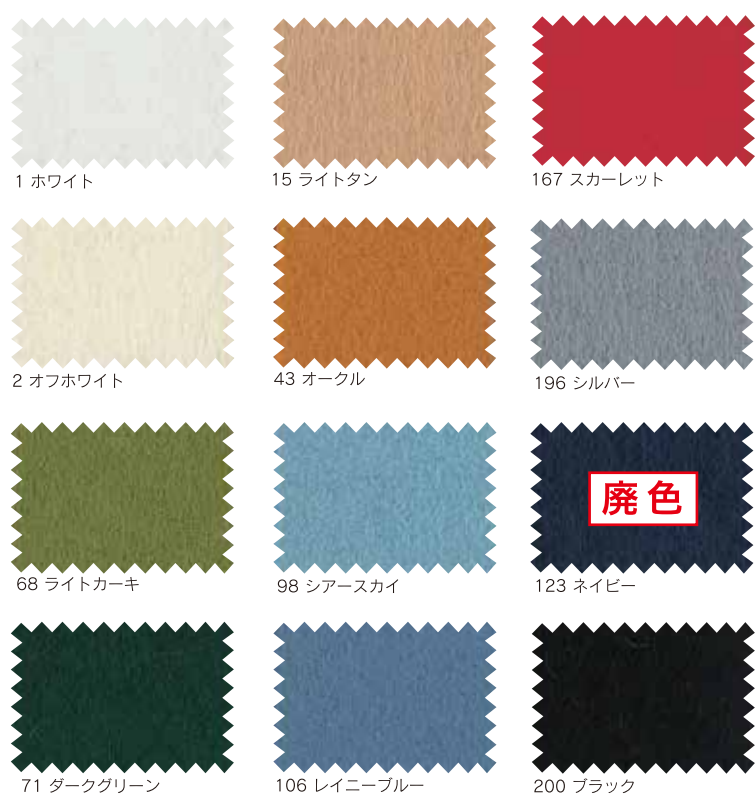





14 ホワイト



22 エクル



5 ブラウン



11 アイボリー



8 ダークベージュ



16 ネイビー



20 シェルベージュ



19 チェリーベージュ



1 ブラック



9 ライトベージュ




15 レッド



2 ライトブラウン



7 アイボリー



5 シルバー



9 ブラウン




3 グレー



10 ブルー



11 ダークグレー

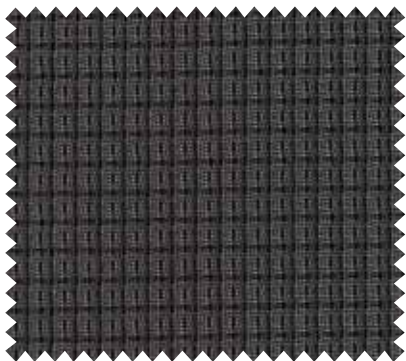

1 ブラック

廃番

1901A サランネット

価 格 9,350円/m

防災価格 3,500円/m (※25m以下は87,500円/一式)

防 炎 CUT OK  
後加工 1mより  
10cm単位カット

組 成 ポリエステル100%  
サイズ 190cm×35m乱  
防災性 試験番号 AO 090414 (口)

※防災加工品の場合自然乾燥のため、  
生地巾が約10%縮みます。



13 グレー

廃番

1902B サランネット

価 格 12,800円/m

防災価格 3,500円/m (※25m以下は87,500円/一式)

防 炎 CUT OK  
後加工 1mより  
10cm単位カット

組 成 ポリエステル100%  
サイズ 180cm×30m乱  
防災性 試験番号 AO 090414 (口)

※防災加工品の場合自然乾燥のため、  
生地巾が約10%縮みます。



1 ブラック

廃番

1951 サランネット

価 格 7,700円/m

防 炎 CUT OK  
不 可 1mより  
10cm単位カット


組 成 塩化ビニリデン100%  
サイズ 120cm×30m乱

CT1885  
カラーターポリン1類

価 格 7,600円/m



|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 組 成      | 塩化ビニール100%                   |
| サイズ      | 188cm×50m乱                   |
| 厚 み      | 0.5mm                        |
| 重 量      | 600g/m <sup>2</sup>          |
| 防災製品認定番号 | F-12048<br>(カーテン用の番号ではありません) |

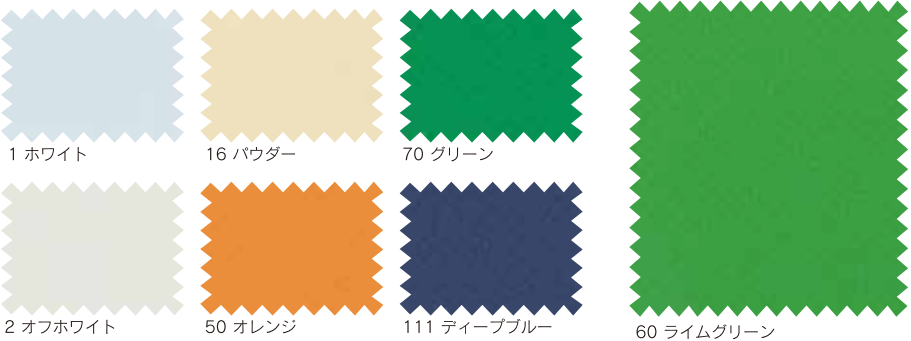

CT1885  
カラーターポリン2類

価 格 5,300円/m



|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 組 成      | 塩化ビニール100%                   |
| サイズ      | 188cm×50m乱                   |
| 厚 み      | 0.35mm                       |
| 重 量      | 440g/m <sup>2</sup>          |
| 防災製品認定番号 | F-09022<br>(カーテン用の番号ではありません) |



廃番  
梨地白ビニール

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1反単位           |  |
| ※透明ではありません。    |                                                                                     |
| 組 成 塩化ビニール100% |                                                                                     |
| サイズ            |                                                                                     |
| 91.5cm×100m    | 40,000円/反                                                                           |
| 137cm×100m     | 56,000円/反                                                                           |
| 厚み0.08mm       |                                                                                     |



廃番  
梨地カラービニール

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1反単位           |  |
| ※透明ではありません。    |                                                                                     |
| 組 成 塩化ビニール100% |                                                                                     |
| サイズ            |                                                                                     |
| 91.5cm×50m     | 23,000円/反                                                                           |
| 厚み0.08mm       |                                                                                     |



FM5300  
防災トーマービニール

|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |      |          |
| 組 成 塩化ビニール100%                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 防災性 AT 890085<br>(カーテン用の番号ではありません)                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| (幅)                                                                                                                                                                                                                                                         | (長さ) | (価 格)    |
| 137cm                                                                                                                                                                                                                                                       | 30m乱 | 5,400円/m |
| 183cm                                                                                                                                                                                                                                                       | 30m乱 | 7,200円/m |
| 厚み0.3mm                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |



5300・5301  
トーマービニール

|                                                                                     |       |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
|  |       |      |          |
| 組 成 塩化ビニール100%                                                                      |       |      |          |
| 品番                                                                                  | (幅)   | (長さ) | (価 格)    |
| 5300                                                                                | 137cm | 50m乱 | 1,800円/m |
| 5301                                                                                | 183cm | 50m乱 | 2,600円/m |
| 厚み0.2mm                                                                             |       |      |          |



5310・5320  
トーマービニール

|                                                                                       |        |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|
|  |        |      |      |           |
| 組 成 塩化ビニール100%                                                                        |        |      |      |           |
| 品番                                                                                    | (幅)    | (長さ) | (厚み) | (価 格)     |
| 5310                                                                                  | 91.5cm | 10m乱 | 1mm  | 5,000円/m  |
|                                                                                       | 137cm  | 10m乱 | 1mm  | 7,800円/m  |
| 5320                                                                                  | 91.5cm | 10m乱 | 2mm  | 10,000円/m |
|                                                                                       | 137cm  | 10m乱 | 2mm  | 16,500円/m |



## インクジェット 広幅インクジェット対応生地

最大320cmまで対応可能。 広幅なので、床から天井まで壁一面に取り付けるタペストリーや間仕切りにもご利用いただけます。

ターボリンと比較して、軽くて丈夫。

### ラテックスインク対応。

今まで防炎加工が難しいと云われていたラテックスインク対応の防炎加工が可能となりました。  
安全で耐光性のある仕上がりに。

※防炎に対応していない場合もございますので、プリント後の防炎試験は必要となります。

**用途例** 懸垂幕、のれん、横断幕、広告用バナー、サンシェード、ブックカバーなど多岐にご利用いただけます。

各種出力(インクジェットプリント)サービスも承っております。



しなやかな中厚手ニット生地を使用すれば、マジックテープ等の面ファスナーに、脱着可能。



軽くて強度があり、太陽光に対する色あせにも強いので、日よけにピッタリです。



透き通るような美しい白生地がベースなので、風景写真も美しい再現力があります。



上質な生地を使った高級感あふれるブックカバーです。  
オリジナルデザインで会社のロゴマークを入れてプリントできますので、ノベルティグッズに最適です。



インクジェットプリントは一枚でも印刷することが可能ですので、オリジナルの横断幕を作ることも出来ます。生地は軽くて丈夫です。



広幅(320cm)対応のインクジェットプリンター。



## M260 (インクジェットプリント) M320 データ入稿後、都度 御見積り ※生地売り不可

CUT×NO  
カットできません

高級感のある厚手ポリエステルサテン生地、超ワイドクロスの定番品です。

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 組 成           | ポリエステル100%                           |
| サイズ           | M 260 260cm×50m乱<br>M 320 320cm×45m乱 |
| 生地防炎性能        | F-24050                              |
| プリント後<br>防炎性能 | F-24051                              |
| 耐チョークマーク      | △                                    |



## F 260 (インクジェットプリント) F 310 データ入稿後、都度 御見積り ※生地売り不可

CUT×NO  
カットできません

強力な防炎性能!ラテックスプリント後の防炎OK!

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 組 成           | ポリエステル100%                           |
| サイズ           | F 260 260cm×40m乱<br>F 310 310cm×40m乱 |
| 生地防炎性能        | F-28215                              |
| プリント後<br>防炎性能 | F-28253                              |
| 耐チョークマーク      | ○                                    |




## ME 260 (インクジェットプリント) ME 320 データ入稿後、都度 御見積り ※生地売り不可

CUT×NO  
カットできません

しなやかな中厚手ニット生地、マジックテープ等の面ファスナーに脱着可能。

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 組 成           | ポリエステル100%                             |
| サイズ           | ME 260 260cm×55m乱<br>ME 320 320cm×55m乱 |
| 生地防炎性能        | F-25098                                |
| プリント後<br>防炎性能 | F-25227                                |
| 耐チョークマーク      | ○                                      |

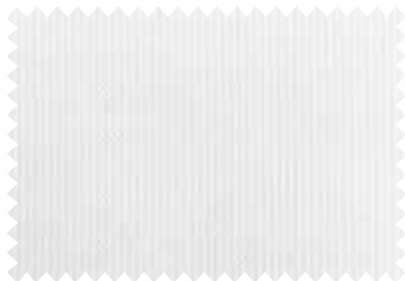

※チョークマークとは、加工織物の一つ。加工中の織物が皺になったり硬いものに擦れたりして、白墨で書いたような筋が付き一部分の光沢が正常な部分と異なって見える現象です。

※防炎性能番号は防炎性能認定番号です。(カーテン用の番号ではありません)

※プリント後防炎性能は弊社で出力する場合に限りです。

プリント内容(色・柄)によっては防炎性能が発揮されず、デザインの再構成をお願いする場合があります。(防炎性能が不要であれば問題ありません)  
再構成分作製時の費用につきましては有償となりますので、予めご了承ください。

### ●各種出力(インクジェットプリント)サービスでのご注意

#### データ作成について

- ・アプリケーション イラストレータでご用意ください。
- ・サイズ 原寸サイズで作成してください。(極端な拡大縮小は、曲線などが歪んでしまうことがあります。)
- ・カラー レギュラー(CMYK)色で作成 ※特色(DIC、PANTONE、スポットカラーなど)指定はできません。
- ・画像 画像はCMYK/原寸サイズ72dpi以上を推奨。72dpiより低い解像度では画像が粗くなります。  
RGBをCMYKに変換すると色が暗くなる場合があります。ご注意ください。  
配置の画像は、埋め込まずにリンクさせてください。  
画像データの保存形式はEPS(推奨)、PSD、TIFF、で保存してください。  
EPS形式の場合はPhotoshopで保存する時に、エンコーディングをバイナリまたはJPEGの最高画質にして保存してください。

#### データ入稿時

フォントはアウトライン化をしてください。  
不要なオブジェクトはすべて削除し、オブジェクトの「隠す」「ロック」を解除してください。  
レイヤーはすべて統合してください。

# 舞台幕



起毛カーテン



貫八別珍



貫八別珍



貫八別珍

## 舞台幕の名称と役割

### 緞 帳

舞台の前面にあり、開演と同時に開き閉演と同時に閉じる、メインとなる豪華な装飾を施された美術工芸品。西陣綴織、フック緞帳、オリジナルジャガード織緞帳、先染ジャガード織緞帳等があります。

### 絞り上げ緞帳

ミュージカル、コンサート等の催しに使われる幕。定形絞り上げ式と変形絞り上げ式とあり変形絞り上げ式は舞台のバランスに応じて滑車のピッチを変えて変形上下作動する事が出来ます。布地は後染ジャガード織物（豪華な光沢のある色）やベルベット（P,18参照）・別珍（P,20参照）を用い、ヒダは3～5倍の用量を使って仕上げます。

### オペラカーテン（斜め絞り緞帳）

オペラ・バレエの上演には欠かせない幕です。引割幕の一種で中央下部から左右上部斜め方向に上下作動します。布地は後染ジャガード織物（豪華な光沢のある色）やベルベット（P,18参照）・別珍（P,20参照）を用い、ヒダは2～4倍の用量を使って仕上げます。

### 暗 転 幕

舞台演劇での場面で転換中に観客からの視線を遮る為に舞台前面を覆う一枚の黒幕。別珍（P,20参照）や高密度の帆布（P,19参照）がよく使われています。

### 一文字幕(水引幕・カスミ幕)

舞台の上部にあるブドウ棚、バトン、照明等を観客の視線から遮る為に舞台上部に設置されており舞台の天地を調節する為にも使われる幕。別珍（P,20参照）がよく使われています。

### 袖幕（源氏幕・脇幕・サイド幕）

舞台の袖や脇舞台とを間仕切りし、控えの役者や装置を観客の視線から遮る為に舞台両脇に平行して設置されており舞台の左右を調節する為にも使われる幕。別珍（P,20参照）がよく使われています。

### 引 割 幕

舞台の中央から左右に開閉される幕の総称。中割幕や大黒幕に用いられます。別珍（P,20参照）がよく使われています。

### 中 割 幕

引割幕の一種で舞台の奥行きに対して複数の幕で設置し、必要に応じて場面転換する時に用いられます。別珍（P,20参照）がよく使われています。

### 大 黒 幕

引割幕の一種で舞台の最奥の Horizont 幕を隠して、舞台全体の色調を安定させる効果があり背景にも用いられます。別珍（P,20参照）の黒色がよく使われています。

### Horizont 幕

舞台最奥の壁面と舞台の間仕切り背景として使用する幕で Horizont ライト(照明機器)の光を投影し「朝」「昼」「夕暮れ」といった照明効果がこの幕を使って表現されます。帆布（P,21参照）のグレー色がよく使われています。

### スクリーン・カットマスク

映写機、VP、スライドを用いて映し出す時に用いられ、スクリーンと天地に横長の幕をセットにして昇降出来るようにしています。袖カットマスクは引割幕を併用する場合もあります。カットマスクには別珍（P,20参照）の黒色がよく使われています。

## その他の舞台幕及び道具幕

### 定式幕（歌舞伎幕）（P,22参照）

歌舞伎舞台に使用され、黒色、柿色、萌黄色の3色の木綿布が縦に縫い合わされた幕。通常舞台の下手(向かって左)から上手(向かって右)へ開け、上手から下手へ閉じます。

### 地 絊（P,21参照）

舞台の床面に敷かれる布で地を表現する時に使用されます。「ドロ布」「板布」「波布」「雪布」「水布」等演目に応じて使われます。布地は帆布やカツラギがよく使われています。

### 背景幕(ドロップ)

ツアー等による演目に応じて舞台の背景を作る為に用いられる幕。「山」「雲」「海」「堀」等があります。布地は帆布やカツラギがよく使われています。

### 紅白幕（P,37、P,38参照）

紅い布と白い布が横使いに縫い合わされた幕。振り落とし幕として使用されます。

### 装飾幕（P,22参照）

コンサートや斎場等柔らかなドレープや豪華な飾りが必要とされる時に使われる幕。布地はスムースがよく使われます。

### 紗 幕

演目で「霧」「霞」のように遠くを曇らせる表現をする為に用い、前面より照明を投影することにより奥舞台の演出効果を高めます。

### 東西幕（駄目幕）

袖幕が脇舞台や装置・壁を観客より視線が見切れなかった時に使われる幕。舞台手前から奥に向かって設置されます。布地は別珍がよく使われています。

### 浅葱幕

歌舞伎舞台等に使用され、浅葱色の木綿布で縫い合わされた幕。昼間の屋外を表現する為に使われます。振り落とし、振りがぶせをし表現します。布地はブロード等薄地がよく使われます。

### クロマキー

写真撮影した後の合成処理をしやすくする為に使用されます。青い木綿布を縫い合わせた幕をバックに使います。布地は帆布等厚地がよく使われます。





舞台幕の仕様例

舞台は芸術創造の場。緩帳をはじめ様々な幕や装置により多彩な演出を繰り広げ“時”の芸術と豊かな感動を生み出します。  
ここでは学校の講堂、屋内運動場や公民館など比較的小規模な舞台の基本的な配置と仕様例をご説明致します。

| No.              | 名 称                                                                                                                                                                                                            | 装置寸法<br>(mm) | 幕 地 寸 法 (mm) |       | 装 置 仕 様                      | 動 力    | 幕 地 仕 様                                          | ヒダ数  | 製作数 | 備 考                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                |              | W            | H     |                              |        |                                                  |      |     |                                                                    |
| ①                | 一文字幕<br>(水引幕)                                                                                                                                                                                                  | L11,800      | 11,800       | 900   | 固定釘打ち                        | —      | Angelkiss9102,<br>裏地Angelkiss8801N,<br>4寸フレンジラメ入 | 張り切り | 1   | 中央にマーク(校章・町章)付総手本刺繍又は<br>アップリケ刺繍があります。                             |
| ②                | 袖幕<br>(源氏幕)                                                                                                                                                                                                    | L900×2       | 900          | 4,400 | 固定釘打ち                        | —      | Angelkiss9102,<br>裏地Angelkiss8801N,<br>7寸フレンジラメ入 | 張り切り | 2   | 学校名、町名、社名は上手(向かって右側)<br>寄贈者名は下手(向かって左側)                            |
| ③                | 緩 帳                                                                                                                                                                                                            | L11,000      | 11,000       | 4,000 | 電動昇降四ツ折式                     | 0.75Kw | 緩帳地、<br>裏地Angelkiss8801N,<br>7寸フレンジラメ入           | 張り切り | 1   | 昇降方法は飛ばし上げ式、巻取り式、絞り上げ<br>式(定形・変形)、折り上げ式(三ツ折、四ツ折、<br>五ツ折)、開閉式があります。 |
| ④                | カスミ幕1<br>(一文字幕)                                                                                                                                                                                                | L12,400      | 12,400       | 1,250 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 1   | 天井、ブドウ棚や各種吊りものを観客の視線<br>から遮る為に設置する。                                |
| ⑤                | サイド幕1<br>(袖幕・脇幕)                                                                                                                                                                                               | L1,800×2     | 1,800        | 4,700 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 2   | 舞台袖の脇舞台や壁、各装置を観客の視線<br>から遮る為に設置する。                                 |
| ⑥                | ボーダーライトボタン                                                                                                                                                                                                     | L11,000      | —            | —     | 手動ウィンチ昇降式、<br>STK42.7φ、500kg | —      | —                                                | —    | 1   | ボーダーライトを吊る装置。                                                      |
| ⑦                | サイド幕2<br>(袖幕・脇幕)                                                                                                                                                                                               | L1,800×2     | 1,800        | 4,700 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 2   | サイド幕(1)と同じ。                                                        |
| ⑧                | カスミ幕2<br>(一文字幕)                                                                                                                                                                                                | L11,400      | 11,400       | 1,250 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 1   | カスミ幕(1)と同じ。                                                        |
| ⑨                | 中幕(中割幕)                                                                                                                                                                                                        | L6,700×2     | 6,700        | 4,000 | 手動ロープ開閉式、<br>AK4030レール、砂袋付   | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 2   | 必要に応じて舞台転換する為に設置。                                                  |
| ⑩                | スクリーン                                                                                                                                                                                                          | L5,300       | 4,800        | 3,200 | 手動ウィンチ昇降式、<br>AL120φ、300kg   | —      | サンライトスクリーン                                       | 張り切り | 1   | VP(ビデオプロジェクター)、<br>スライドを投影する為に設置。                                  |
| ⑪                | サイド幕3<br>(袖幕・脇幕)                                                                                                                                                                                               | L1,800×2     | 1,800        | 4,700 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 2   | サイド幕(1)と同じ。                                                        |
| ⑫                | カスミ幕3<br>(一文字幕)                                                                                                                                                                                                | L11,400      | 11,400       | 1,250 | 固定パイプ吊り、CP25φ                | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 1   | カスミ幕(1)と同じ。                                                        |
| ⑬                | ホリゾン<br>トライトボ<br>タン                                                                                                                                                                                            | L11,000      | —            | —     | 手動ウィンチ昇降式、<br>STK42.7φ、500kg | —      | —                                                | —    | 1   | ホリゾンライトを吊る装置。                                                      |
| ⑭                | 美術ボ<br>タン                                                                                                                                                                                                      | L7,200       | —            | —     | 手動ウィンチ昇降式、<br>STK42.7φ、500kg | —      | —                                                | —    | 1   | 各種照明、看板、国旗、校旗等を吊る為に用いる。                                            |
| ⑮                | 後幕(バック幕)                                                                                                                                                                                                       | L6,700×2     | 6,700        | 4,000 | 手動ロープ開閉式、<br>AK4030レール、砂袋付   | —      | Angelkiss9102                                    | 2倍ヒダ | 2   | 舞台内の色調を安定する為に設置。                                                   |
| 別<br>途<br>工<br>事 | 1、天井(軽天・点検口・ブドウ棚・スノコ・吊り材・滑車ビーム・モーター補強台の一切)工事は含みません。<br>2、電動商品工事の場合一次側電源供給接続工事は含みません。イ、二次側配管配線工事は含みません。<br>□、制御盤が必要な場合は別途見積り致します。<br>3、ライトボタンの工事の場合照明機具及び照明用給電ケーブル工事は含みません。<br>4、その他建築に関する工事の一切は含みません。<br>5、その他 |              |              |       |                              |        |                                                  |      |     |                                                                    |

舞台幕側面



舞台幕正面



フレンジ


|     |           |
|-----|-----------|
| 組 成 | レーヨン・綿(芯) |
| 長 さ | 50m乱      |

CUT OK  
1mより  
10cm単位カット

①ハタキン



②ハタキン無地

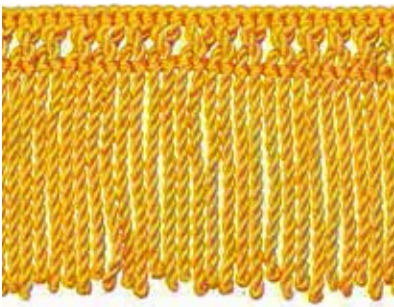

③ハタキン無地ラメ入り



クオリティサンプルは4寸フレンジです。

| 寸法         | ハタキン      | ハタキン無地    | ハタキン無地ラメ入り | ① ハタキン                    | ① | ② | ③  | 重 量     | 太さ    |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|---|---|----|---------|-------|
| N-3寸 (9cm) | 3,000円/m  | 3,000円/m  | 3,850円/m   | Y地色に約14cm間隔で、エンジ縄が1本有ります。 | ○ | ○ | ○  | 約75g/m  | 約4mm  |
| N-4寸(12cm) | 4,800円/m  | 4,800円/m  | 6,500円/m   | Y地色に約18cm間隔で、エンジ縄が2本有ります。 | ○ | ○ | ○  | 約150g/m | 約5mm  |
| N-5寸(15cm) | 6,000円/m  | 6,000円/m  | 7,750円/m   | Y地色に約23cm間隔で、エンジ縄が4本有ります。 | ○ | ○ | ○  | 約230g/m | 約7mm  |
| N-6寸(18cm) | 10,500円/m | 10,500円/m | 13,300円/m  | Y地色に約28cm間隔で、エンジ縄が4本有ります。 | ○ | ○ | 別注 | 約310g/m | 約10mm |
| N-7寸(21cm) | 11,500円/m | 11,500円/m | 14,300円/m  | 〃                         | ○ | ○ | ○  | 約350g/m | 約11mm |
| N-寸八 (5cm) | —         | 1,800円/m  | —          | ハタキン無地のみ販売しています。          | × | ○ | ×  | 約26g/m  | 約3mm  |

○印は常備在庫 別注品は1mより受注致します。  
×印は生産不可 納期：約15日間


①金茶



②金茶無地



③金茶無地ラメ入り

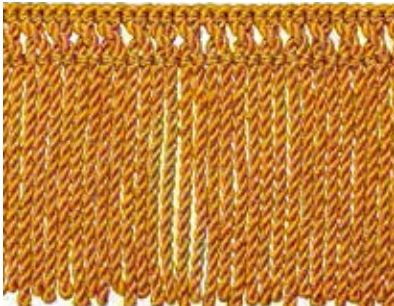

クオリティサンプルは4寸フレンジです。

| 寸法         | 金 茶       | 金茶無地      | 金茶無地ラメ入り  | ① 金 茶                    | ① | ②  | ③  | 重 量     | 太さ    |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---|----|----|---------|-------|
| N-3寸 (9cm) | 3,000円/m  | 3,000円/m  | 3,850円/m  | GO地色に約14cm間隔で、白縄が1本有ります。 | ○ | ○  | ○  | 約75g/m  | 約4mm  |
| N-4寸(12cm) | 4,800円/m  | 4,800円/m  | 6,500円/m  | GO地色に約18cm間隔で、白縄が2本有ります。 | ○ | ○  | ○  | 約150g/m | 約5mm  |
| N-5寸(15cm) | 6,000円/m  | 6,000円/m  | 7,750円/m  | GO地色に約23cm間隔で、白縄が4本有ります。 | ○ | ○  | ○  | 約230g/m | 約7mm  |
| N-6寸(18cm) | 10,500円/m | 10,500円/m | 13,300円/m | GO地色に約28cm間隔で、白縄が4本有ります。 | ○ | 別注 | 別注 | 約310g/m | 約10mm |
| N-7寸(21cm) | 11,500円/m | 11,500円/m | 14,300円/m | 〃                        | ○ | 別注 | ○  | 約350g/m | 約11mm |

○印は常備在庫 別注品は1mより受注致します。  
×印は生産不可 納期：約15日間

B3寸無地フレンジ

価 格 4,400円/m

CUT OK  
1mより  
10cm単位カット

|     |           |
|-----|-----------|
| 組 成 | レーヨン・綿(芯) |
| 巾   | 9cm       |
| 長 さ | 50m乱      |
| 太 さ | 4mm       |
| 重 量 | 約70g/m    |



エンジ無地



生成



白

舞台幕縫製

製品販売

※生地要尺 2枚取りは縫製代金2倍、3枚取りは3倍になります。

一文字幕 (水引幕)


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 裏 地  | 8801Nスレーキ使用(P,22参照)               |
| フレンジ | 3寸 又は 4寸使用(P,34参照)                |
| 取付け方 | 固定釘打 又は パイプ固定吊り                   |
| 校 章  | 本刺繍 又は アップリケ<br>約400～500φ (別途見積り) |



※張り切り又は2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、内向きヒダ  
又は外向きヒダかをご指定下さい。)

袖幕 (源氏幕)


|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 裏 地  | 8801Nスレーキ使用(P,22参照)                          |
| フレンジ | 5寸 ～ 7寸使用(P,34参照)                            |
| 取付け方 | 固定釘打 又は パイプ固定吊り                              |
| 文 字  | 本刺繍 又は アップリケ<br>(3寸約100φ～4寸約120φ)<br>(別途見積り) |



※張り切り又は2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの向きを  
ご指定下さい。)

中幕・後幕


取付け方 ランナーにチチヒモでくる

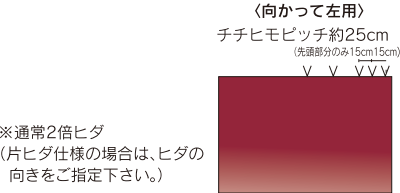

※通常2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの  
向きをご指定下さい。)

カスミ幕


取付け方 パイプ固定吊り

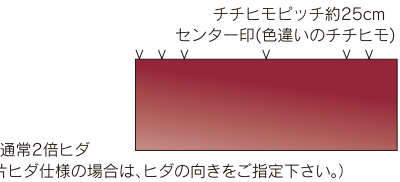

※通常2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの向きをご指定下さい。)

脇幕 (サイド幕)


取付け方 パイプ固定吊り 又は 開閉式

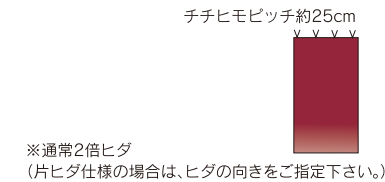

※通常2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの向きをご指定下さい。)

Horizont幕・暗転幕


|      |                    |
|------|--------------------|
| 取付け方 | パイプ固定吊り 又は 折り上げ式   |
| 生 地  | Horizont幕 (P,21参照) |

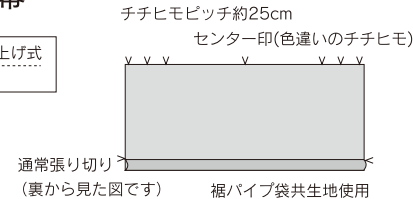

通常張り切り  
(裏から見た図です) 裾パイプ袋共生地使用

紗 幕

取付け方 ランナーにチチヒモでくる

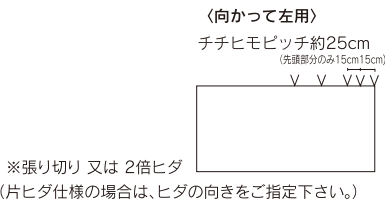


※張り切り 又は 2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの向きをご指定下さい。)

定式幕

|      |                  |
|------|------------------|
| 取付け方 | ランナーにチチヒモでくる     |
| 生 地  | F910定式幕 (P,22参照) |


黒・茶・緑色で縫い合わされた幕。  
両端は黒色になります。



緞 帳

① 両開き


|      |                     |
|------|---------------------|
| 裏 地  | 8801Nスレーキ使用(P,22参照) |
| フレンジ | 5寸 ～ 7寸使用(P,34参照)   |
| 取付け方 | ランナーにチチヒモでくる        |

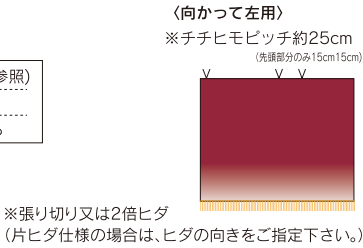

※張り切り又は2倍ヒダ  
(片ヒダ仕様の場合は、ヒダの向きをご指定下さい。)


② 折り上げ式 (三ツ折,四ツ折,五ツ折)

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 裏 地  | 8801Nスレーキ使用(P,22参照)                                                     |
| フレンジ | 5寸 ～ 7寸使用 (P,34参照)                                                      |
| 取付け方 | 固定パイプにチチヒモでくる<br>折り上げ用パイプ袋 (11号帆布生地使用P,13参照)<br>裾パイプ袋 (11号帆布生地使用P,13参照) |




③ 巻き取り式

取付け方 巻き取りドラムに力布を巻く




④ 絞り上げ式 (定型・変形)

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 取付け方 | 固定パイプにチチヒモでくりつけリングにワイヤーを通し<br>裾部分にウェイトを取り付ける。※通常箱ヒダ |
|------|-----------------------------------------------------|

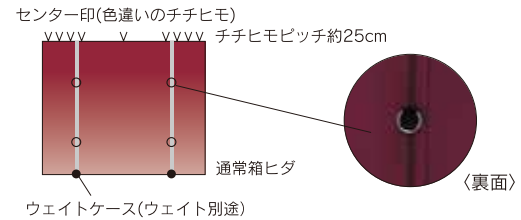


ウェイトケース(ウェイト別途)

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 取付け方 | 固定パイプにチチヒモでくりつけリングにワイヤーを通し<br>裾部分にウェイトを取り付ける。※通常箱ヒダ |
|------|-----------------------------------------------------|

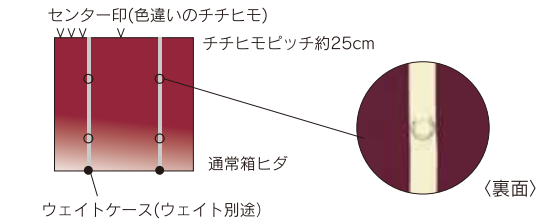

ウェイトケース(ウェイト別途)

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 取付け方 | 固定パイプにチチヒモでくりつけ特殊金具にワイヤーを通し<br>裾部分にウェイトを取り付ける。※通常箱ヒダ |
|------|------------------------------------------------------|

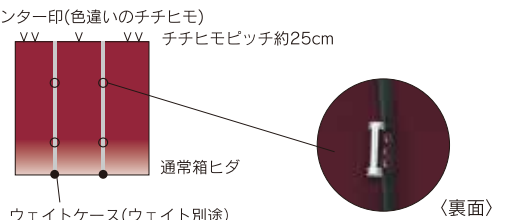

ウェイトケース(ウェイト別途)



別注 校章・文字

製品販売

校章(町章・社章等)又、文字(学校名、町名、会社名、寄贈者名等)を総手本刺繍やアップリケ刺繍にて製作承ります。

〈対比表〉 幕の仕上がり寸法に対しての校章及び文字の参考サイズ

| 校 章         |            | 文 字                                                                            |            |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 一文字幕の高さ(mm) | 校章の大きさ(mm) | 袖幕の幅(mm)                                                                       | 文字の大きさ(mm) |
| H350        | 150φ迄      | W400~W700                                                                      | 90φ迄       |
| H400        | 180φ迄      | W700~W900                                                                      | 90φ~120φ   |
| H500        | 240φ迄      | W900~W1,500                                                                    | 120φ~150φ  |
| H700        | 350φ       | W1,500~W2,000                                                                  | 150φ~210φ  |
| H800        | 400φ       | ※幕の色調やヒタ使い等により若干変わりますが、大半は上記対比表のサイズが適当です。<br>※一文字幕、袖幕以外の各諸幕へも本刺繍、アップリケ刺繍を承ります。 |            |
| H900        | 450φ       |                                                                                |            |
| H1,000      | 500φ       |                                                                                |            |
| H1,200      | 600φ       |                                                                                |            |

※通常学校名・町名・会社名は舞台に向かって上手(右側)、寄贈者名を入れる場合は下手(左側)に配置します。



校章

総手本刺繍



校章

総手本刺繍



校章

アップリケ刺繍



総手本刺繍



アップリケ刺繍



アップリケ刺繍



総手本刺繍

伝統工芸士により太糸を細糸で一本一本縫い込んでいく手法です。光沢、重量感があり美しい作品に仕上がります。



アップリケ刺繍

アップリケ用の生地をデザイン・文字の形に切り取り、裏面に接着材を付けて土台布に貼付けます。周囲を太糸でかがることにより立体感が出て遠目には、刺しゅうのように見えます。  
※よく使われる生地：ラメ地、別珍、フェルト地

別染旗

(国旗・校章旗・社章旗・町会旗・チーム旗・安全旗等)

製品販売

別染旗製品サイズ表 (本染め)

参考使用生地：天竺、ブロード、シャークスキン

(本染め品に限ります。)

| 参考サイズ<br>(cm×cm) |         |
|------------------|---------|
| 尺二               | 35×45   |
| 尺五               | 45×60   |
| 大巾               | 70×100  |
| ヤール巾             | 90×130  |
| 三巾               | 100×150 |
| 大巾二巾             | 140×210 |
| ヤール巾二巾           | 170×260 |

※上記以外の当見本帳掲載商品での別染旗の製作も承ります。  
(裏抜け、染色が良好な商品に限ります。)

防炎  
後加工

校章旗 (本染め2色使い)



チーム旗 (本染め1色使い)



町会旗 (本染め2色使い)



社章入り安全旗



懸垂幕



横断幕・懸垂幕

製品販売

懸垂幕 幅90cm迄  
横断幕 幅90cm迄


※綿布：本染め、顔料プリント  
ターボリン：油性プリント

横断幕



紅白幕

製品販売

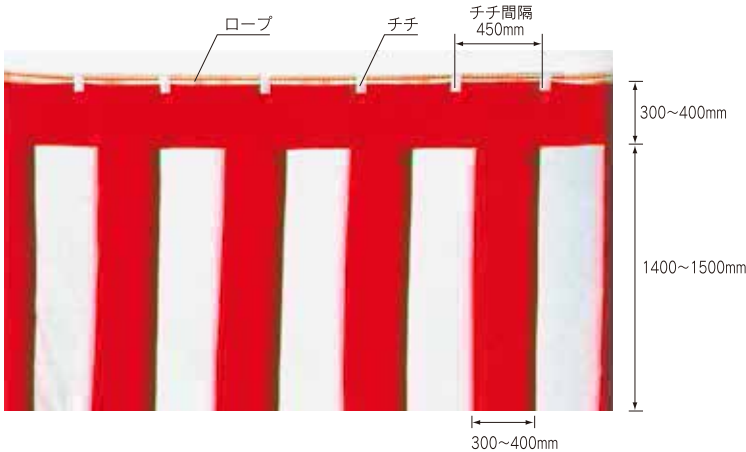

綿紅白幕

テトロン紅白幕

撥水ナイロン紅白幕

メッシュ紅白幕

防炎  
後加工

組成 綿100%  
防炎性 浸漬防炎(ニ)  
収縮率 タテ：5% ヨコ：8%  
洗濯堅牢度 変退色：3～4級  
汚染：3～4級  
耐光堅牢度 4級以上  
取扱い方法

防炎  
後加工

組成 ポリエステル100%  
防炎性 製品加工(イ)  
収縮率 タテ：1% ヨコ：1%  
洗濯堅牢度 変退色：3～4級  
汚染：3～4級  
耐光堅牢度 4級以上  
取扱い方法

※テトロン：テトロントロピカル

防炎  
不可

組成 ナイロン100%  
収縮率 タテ：1% ヨコ：1%  
洗濯堅牢度 変退色：3～4級  
汚染：3～4級  
耐光堅牢度 4級以上  
取扱い方法


防炎  
後加工

組成 ポリエステル100%  
防炎性 製品加工(ヘ)  
収縮率 タテ：1% ヨコ：1%  
洗濯堅牢度 変退色：3～4級  
汚染：3～4級  
耐光堅牢度 4級以上  
取扱い方法

金巾紅白幕 (顔料捺染品)

防炎  
後加工

組成 綿100%  
防炎性 浸漬防炎(ニ)  
収縮率 タテ：5% ヨコ：8%  
洗濯堅牢度 変退色：3～4級  
汚染：3～4級  
耐光堅牢度 4級以上  
取扱い方法

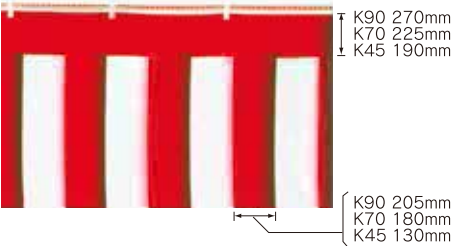

AK800 紅白ロープ

価格 350円/m

CUT, OK  
1m単位カット

組成 アクリル100%  
サイズ 8mm×300m乱

綿紅白幕 (赤白縫い合わせ品)

| 組成 綿100% |                                 | 〈防炎後加工〉   |           |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 品番       | 規格                              | 価格        | 価格(防炎品)   |
| C-900    | W9.0m×H1.8m (赤14枚・白13枚)ロープ10m付  | 60,000円/枚 | 95,000円/枚 |
| C-720    | W7.2m×H1.8m (赤11枚・白10枚)ロープ8.2m付 | 50,000円/枚 | 80,000円/枚 |
| C-540    | W5.4m×H1.8m (赤9枚・白8枚)ロープ6.4m付   | 40,000円/枚 | 65,000円/枚 |
| C-360    | W3.6m×H1.8m (赤6枚・白5枚)ロープ4.6m付   | 26,000円/枚 | 42,000円/枚 |

ナイロン紅白幕 (赤白縫い合わせ品)

撥水品

| 組成 ナイロン100% |                                 | 〈防炎不可〉 |            |
|-------------|---------------------------------|--------|------------|
| 品番          | 規格                              | 価格     | 価格(防炎品)    |
| 廃番          | W9.0m×H1.8m (赤13枚・白12枚)ロープ10m付  |        | 145,000円/枚 |
| 廃番          | W7.2m×H1.8m (赤10枚・白10枚)ロープ8.2m付 |        | 122,500円/枚 |
| 廃番          | W5.4m×H1.8m (赤8枚・白7枚)ロープ6.4m付   |        | 90,000円/枚  |
| 廃番          | W3.6m×H1.8m (赤5枚・白5枚)ロープ4.6m付   |        | 66,500円/枚  |

テトロン紅白幕 (赤白縫い合わせ品)

| 組成 ポリエステル100% |                                 | 〈防炎後加工〉   |           |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 品番            | 規格                              | 価格        | 価格(防炎品)   |
| T-900         | W9.0m×H1.8m (赤14枚・白13枚)ロープ10m付  | 43,400円/枚 | 85,000円/枚 |
| T-720         | W7.2m×H1.8m (赤11枚・白10枚)ロープ8.2m付 | 40,500円/枚 | 82,800円/枚 |
| T-540         | W5.4m×H1.8m (赤9枚・白8枚)ロープ6.4m付   | 29,200円/枚 | 74,700円/枚 |
| T-360         | W3.6m×H1.8m (赤6枚・白5枚)ロープ4.6m付   | 20,000円/枚 | 67,200円/枚 |

メッシュ紅白幕 (赤白縫い合わせ品)

速乾加工品

| 組成 ポリエステル100% |                                | 〈防炎後加工〉   |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 品番            | 規格                             | 価格        | 価格(防炎品)   |
| 廃番            | W9.0m×H1.8m (赤12枚・白11枚)ロープ10m付 | 49,900円/枚 | 93,500円/枚 |
| 廃番            | W7.2m×H1.8m (赤10枚・白9枚)ロープ9.2m付 | 44,600円/枚 | 89,000円/枚 |
| 廃番            | W5.4m×H1.8m (赤7枚・白7枚)ロープ7.4m付  | 34,000円/枚 | 80,000円/枚 |
| 廃番            | W3.6m×H1.8m (赤5枚・白4枚)ロープ5.6m付  | 22,800円/枚 | 70,600円/枚 |

金巾紅白幕 (顔料捺染品)

| 組成 綿100% |                    | 〈防炎後加工〉   |           |
|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 品番       | 規格                 | 価格        | 価格(防炎品)   |
| 廃番       | W9m×H0.9m ロープ10m付  | 40,000円/枚 | 64,000円/枚 |
| 廃番       | W9m×H0.7m ロープ10m付  | 36,000円/枚 | 60,000円/枚 |
| 廃番       | W9m×H0.45m ロープ10m付 | 31,000円/枚 | 55,000円/枚 |

※洗濯により赤色が色落ちして白色を汚染する事がありますのでご了承下さい。  
※別注商品につきましては納期 約2週間です。

## 別注祭事幕(縫い合わせ品) 製品販売

納期：約10日 ※洗濯により色部分が色落ちて白色を汚染することがありますので御了承下さい。

|       | 青白幕<br>(青白ロープ付) | 紺白幕<br>(紺白ロープ付) | 紫白幕<br>(紫白ロープ付) | ピンク白幕<br>(白ロープ付) | 黒白幕<br>(黒白ロープ付) | 三色幕(A)<br>(三色ロープ付) | 三色幕(B)<br>(三色ロープ付) | 紅白水引幕(A)<br>(紅白ロープ付) | 紅白水引幕(B)<br>(紅白ロープ付) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 綿ブロード | ○               | ○               | ○               | ○                | ○               | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    |
| 綿天竺   | ×               | ×               | ×               | ×                | ×               | ×                  | ×                  | ○                    | ○                    |
| ナイロン  | ×               | ×               | ×               | ×                | ×               | ×                  | ×                  | ○                    | ○                    |
| テトロン  | ○               | ○               | ○               | ×                | ○               | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    |

※テトロン：テトントロピカル

| 綿ブロード                                                                                            | 綿天竺                                                                                              | ナイロン                                                                                 | テトントロピカル                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>廃番</b>                                                                                        | <b>廃番</b>                                                                                        | <b>廃番</b>                                                                            | <b>廃番</b>                                                                                             |
| 防炎<br>後加工                                                                                        | 防炎<br>後加工                                                                                        | 防炎<br>不可                                                                             | 防炎<br>後加工                                                                                             |
| 組 成 綿100%<br>防炎性 浸漬防炎(二)<br>収縮率 タテ：5% ヨコ：8%<br>洗濯堅牢度 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級<br>耐光堅牢度 4級以上<br>取扱い方法 | 組 成 綿100%<br>防炎性 浸漬防炎(二)<br>収縮率 タテ：5% ヨコ：8%<br>洗濯堅牢度 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級<br>耐光堅牢度 4級以上<br>取扱い方法 | 組 成 ナイロン100%<br>収縮率 タテ：1% ヨコ：1%<br>洗濯堅牢度 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級<br>耐光堅牢度 4級以上<br>取扱い方法 | 組 成 ポリエステル100%<br>防炎性 製品加工(イ)<br>収縮率 タテ：1% ヨコ：1%<br>洗濯堅牢度 変退色：3～4級<br>汚 染：3～4級<br>耐光堅牢度 4級以上<br>取扱い方法 |

※テトロン：テトントロピカル

## スクリーン印刷

社名、学校名、寄贈者名等を入れる事ができます。  
綿、テトロン、金巾 どの布にも入れる事ができます。


参考価格 1枚の場合 57,500円  
2枚の場合 37,750円  
3～5枚の場合 30,500円  
6～10枚の場合 23,750円

※1枚より受注致します。  
※納期 約2週間  
※指定文字、マークは別途見積り致します。  
20文字以上の場合は、  
10%アップになります。





## 展示会用スタンド

価格：45,000円/台  
サイズ(高さ)：1.66m～4m  
材質：合金アルミニウム製  
納期：約1週間  
重量 1.4kg



まず斜めに(約30～45°)セットし、  
押し上げながら垂直に固定します。

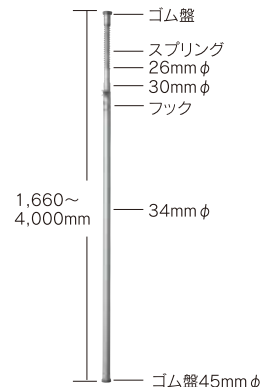

3ヶ所付きの商品はハトメが中央の位置になります。

## 日の丸国旗 製品販売

| 品番          | 品 名 | サイズ<br>(cm×cm) | 価格<br>(円/枚) | レザーハトメ<br>ひも付 | 備考       |
|-------------|-----|----------------|-------------|---------------|----------|
| NIC 100     | 天 竺 | 90×130         | 5,000       | 2ヶ所           | 顔料染め     |
| NIC 200     |     | 103×150        | 7,000       | 〃             | 顔料染め     |
| NIC 300     |     | 128×200        | 13,000      | 3ヶ所           | 顔料染め     |
| <b>N 廃番</b> |     | 140×210        | 15,500      | 〃             | 顔料染め 中継ぎ |
| NIC 500     |     | 180×270        | 23,000      | 〃             | 顔料染め 中継ぎ |

※別注サイズも承ります。



## エンゼルテープ

16mm・20mm・25mm・50mm・100mm

CUT×NO  
カットできません

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 組 成                                 | ナイロン100% |
| ※100mmは、1 ホワイト 2 ブラックのみ在庫。          |          |
| その他の色は10巻250mより受注させていただきます。納期 約30日  |          |
| ※のり付(仮接着用) 納期 約5日                   |          |
| ※A面:オス面(堅い方) B面:メス面(柔らかい方)          |          |
| ※1反取り切り枚数で長さカットも承ります。               |          |
| ※のり付タイプは仮接着用なので、ビス・タッカーなどで、本止めて下さい。 |          |
| ※デザインの型抜き加工承ります。                    |          |

| 品 番        | サイズ        | セット価格/巻 | A面価格/巻  | B面価格/巻  |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 16mm       | 16mm×25m巻  | 14,200円 | 7,500円  | 6,700円  |
| P16mmのり付き  | 16mm×25m巻  | 23,500円 | 12,500円 | 11,000円 |
| 20mm       | 20mm×25m巻  | 16,000円 | 8,500円  | 7,500円  |
| P20mmのり付き  | 20mm×25m巻  | 25,500円 | 13,500円 | 12,000円 |
| 25mm       | 25mm×25m巻  | 18,500円 | 10,000円 | 8,500円  |
| P25mmのり付き  | 25mm×25m巻  | 28,500円 | 15,000円 | 13,500円 |
| 50mm       | 50mm×25m巻  | 33,500円 | 20,000円 | 13,500円 |
| P50mmのり付き  | 50mm×25m巻  | 52,000円 | 30,000円 | 22,000円 |
| 100mm      | 100mm×25m巻 | 66,500円 | 40,000円 | 26,500円 |
| P100mmのり付き | 100mm×25m巻 | 95,000円 | 56,500円 | 38,500円 |



A面 B面



P付品(のり付)



1 ホワイト



30 ナチュラル



8 ベージュ



19 シルバー



7 ピンク



15 アイボリー



16 グリーン



9 グレイ



13 エンジ



5 イエロー



26 ブルー



4 ネイビー



3 レッド



14 オレンジ



6 ブラウン



2 ブラック

## AK260・AK460 ハトメ打ち加工

材 質 真鍮

| 品 名   | 外寸     | 穴径   | 色    | 価 格      |
|-------|--------|------|------|----------|
| 廃番    | 45mm   | 26mm | シルバー | 1,700円/個 |
| AK460 | 69.5mm | 46mm | シルバー | 2,500円/個 |

※加工代にはハトメの代金も含まれております。  
※仕上りサンプルは有償になります。



※通常ハトメのピッチは150mmになります。



AK460

シルバー



AK260



ニッケルブラック




ゴールド



## シャワーカーテン縫製仕様

シャワーカーテンの参考仕上げサイズ

※仕上巾は浴室の巾

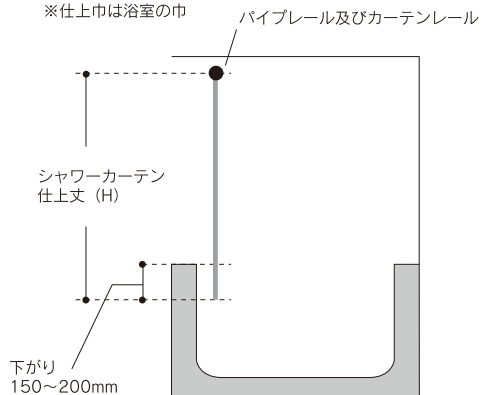

※ハトメの個数をご指定下さい。

仕上げ巾に対するハトメ数の参考表

| 仕上げ幅(W) | ハトメ数またはフック数 |
|---------|-------------|
| 1,000mm | 7           |
| 1,100mm | 8           |
| 1,200mm | 8           |
| 1,300mm | 9           |
| 1,400mm | 10          |
| 1,500mm | 10          |
| 1,600mm | 11          |
| 1,700mm | 12          |
| 1,800mm | 12          |
| 1,900mm | 10          |
| 2,000mm | 10          |

Pサイズ  
約150mm

Pサイズ  
約200mm

※ハトメピッチは15cm前後または20cm前後になります。

※弊社にて縫製する場合ご指示の無い時は上記数量にて仕上げさせていただきます。

シャワーカーテン取扱いのご注意

1. 使用後は汚れを洗い流して下さい。  
月1回程度洗濯してください。  
水洗い乾燥後、アイロン(低温)をかけてください。  
撥水性がリフレッシュされます。
2. 70℃以上の熱湯の使用は避けて下さい。
3. 使用後は生地乾燥を十分に行って下さい。  
乾燥が不十分のまま放置しますと、カビや 酵母が  
増殖しやすくなり汚れの元となります。
4. 縫製品につきましては水切り効果をあげるため  
裾部はヒートカット処理をしております。




プラスチックハトメ加工  
内径12mm  
外径24mm



アルミハトメ加工  
内径12mm  
外径24mm

標準縫製仕様〈プラスチックハトメ加工品〉

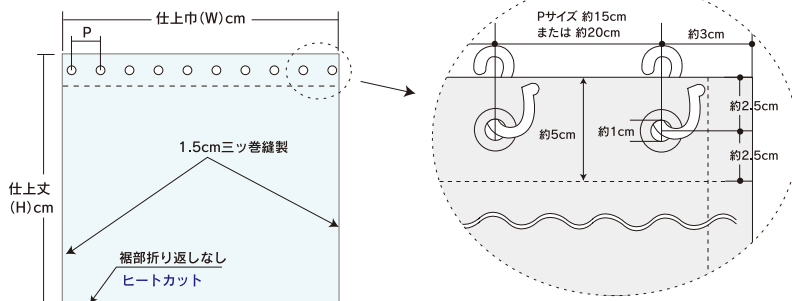

●ヒートカット 折り返しが無く縫製しないのでカビの抑制に効果的です。

標準縫製は裾部のみストレートですがその他にも柄をご用意しております。



A.ストレート



B.ナミガタ

## リングランナー

価 格 90円/個


組 成 ポリプロピレン樹脂  
出荷単位 100個



## プラスチックSカン

価 格 40円/個

組 成 ポリアセタール  
出荷単位 100個



廃番




## シャワーストッパー

価 格 10,000円/個

組 成 プラスチック  
出荷単位 36個



①と②は磁石で止まるようになっています。  
①をバスタブに固定し②でカーテンを  
挟んで留めます。カーテンが固定されるので  
シャワー水の水漏れ防止になります。



別注のれん

本染め

デザインと色を指定して下さい



麻のれん本染め例

顔料プリント

デザインと色を指定して下さい




両面染昇華転写のれん

インクジェットプリンタで作成した転写紙と布をローラーで加熱することにより色をつけるプリント方法です。色数や表現の制約が無く、ご希望のイメージそのままにのれんを染め上げることができます。

洗濯堅牢度：5級  
水に強く、野外などにも最適  
超 高 画 質：グラデーション、色使いなどイメージをそのままに染色  
使用 生 地：ポリエステル




3枚割り例





※割り巾 (D) は45cm以内として下さい。  
(45cmの場合は原反のミミを使用します。)  
※色の組合せも可能です。

2枚割り例



※割り巾 (D) は114cm以内として下さい。  
※割り巾 (D) 55cm以内の価格は70%になります  
※色の組合せも可能です。

縫製仕様 お仕立て方法をお選び下さい。



綿のれん  
別注本染め用生地

組 成 綿 100%  
生地巾 90cm・110cm



5050 シャークスキン下晒

麻のれん  
別注本染め用生地

組 成 麻 100%  
生地巾 35cm (※32cm)  
45cm (※42cm)  
60cm (※57cm)



きびら  
生平生成

●発注方法

step 1

生地、プリント柄の決定  
生地、プリント柄、  
プリント方法をご指定下さい。

step 2

製品サイズの決定  
横巾 (W)、高さ (H)  
割り枚数を必ずご指定下さい。

step 3

縫い止め高さ (A) の指定  
ご指定のない場合は  
高さの1/4で製作致します。

step 4

縫製仕様の選択  
上部袋縫いまたは、上部チチ  
付かをお選び下さい。

※後防炎加工可能です。但し、顔料プリント部分には防炎剤が浸透しません。防炎商品とは認められませんのでご了承下さい。



**BHK-5560**

防風生地【普通品】

価 格 11,000円/m



サイズ 185cm巾×30m乱

厚 み 約0.55mm

重 量 690g/m<sup>2</sup>**BHK-3000**

防風生地【静電防止品】【防災品】

価 格 8,800円/m



サイズ 205cm巾×50m乱

厚 み 約0.27mm

重 量 365g/m<sup>2</sup>

防災性 BT 940001

**BHK-6335F**

防風生地【防災品】

価 格 7,500円/m




サイズ 185cm巾×50m乱

厚 み 約0.35mm

重 量 335g/m<sup>2</sup>

防災性 AT 930136

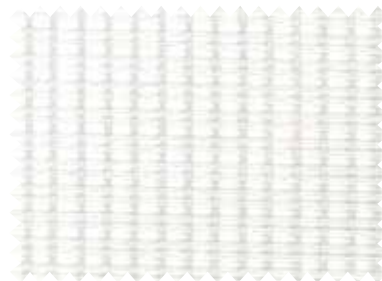**BHK-1500**

防風生地【静電防止品】【防災品】

価 格 6,000円/m





サイズ 205cm巾×50m乱

厚 み 約0.25mm

重 量 345g/m<sup>2</sup>


防災性 F 18059 (カーテン用の番号ではありません)

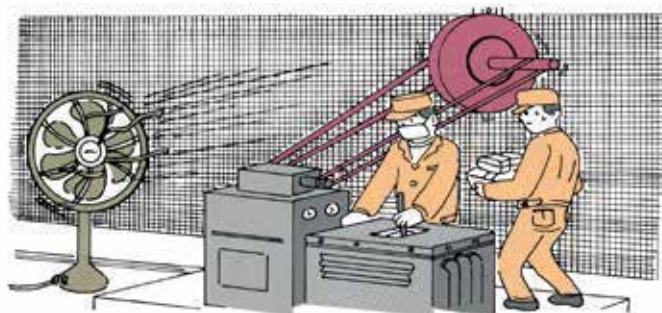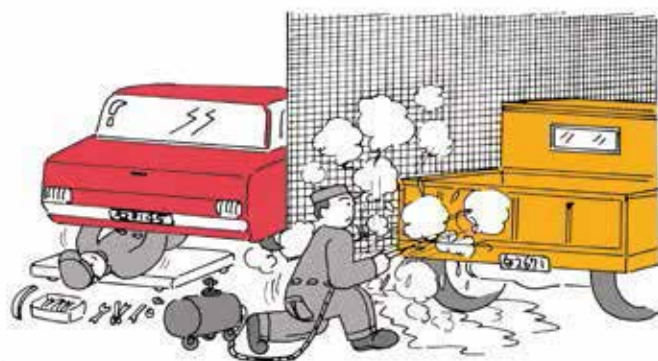**製品加工品**


加工方法をお選びください。

納期 約2週間

ジョイント (ウェルダ加工)

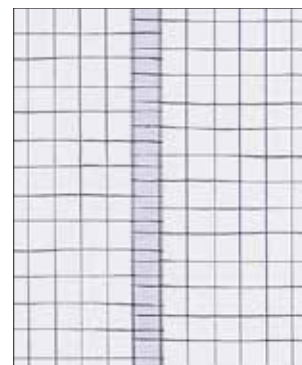


ジョイント部分はすべてウェルダ加工をしています。



(A) 通常品

上部ハトメ：ピッチ約20cm  
周囲：2ツ折約3cm

(B) 補強テープ加工

上部ハトメ：ピッチ約20cm  
周囲：約3.5cm補強テープ加工

(C) ハトメ加工

上部ハトメ：ピッチ約20cm  
周囲：ハトメ加工

ハトメ

内径：約9.5mm

外径：約19mm

他に内径12mm 外径23mm

内径15mm 外径28mmの商品もあります。(別途見積り)

【標準加工】


周囲ポリエチレン6mmΦロープ



ABN-3625 2ブルー使用

### 【カーテンフック加工-A】


価格 4,000円/m (75mmAフック付)



ABN-3625  
2ブルー使用

### 【カーテンフック加工-B】

価格 30,000円/m (75mmAフック付)



ABN-0825F  
13ライトシルバー使用

【ハトメ加工】

価格 17,000円/m

(外径24mm 内径12mm)




ABN-3625  
1グリーン使用

【リング加工】

価格 7,000円/m

(メッキ製外径38mm 内径30mm)



ABN-3625  
6ブラック使用

## 【マジックテープ加工】

価格 34,000円/m

( $\phi 50\text{mm}$ )



ABN-3625 4シルバー使用

【ファスナー加工】


価格 32,000 円/m



ABN-3625 3ブラウン使用

【Sカンフック加工】


価格 4,500円/m



ABN-0825F 12アイボリー使用


【ウェイトロック加工】

価格 6,000円/m (180g/m)



【ケージ加工】

価格 5,000円/m<sup>2</sup>

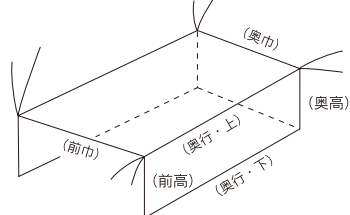

図のフレームサイズ以外に、  
下タレ（下からのボールの出を防ぐ為）を  
高さの10%見込んで高さの指示を下さい。  
取付けロープは別途。（4mmロープ）  
取付け箇所長さ×3倍必要です。

### ●標準加工価格表

| サイズ<br>品番 | 5m以上<br>×<br>5m以上     | 2~5m未満<br>×<br>1m以上   | 1.1~2m未満<br>×<br>1m以上 | 1.1m未満<br>×<br>1m以上    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ABN-3625  | 4,800円/m <sup>2</sup> | 5,000円/m <sup>2</sup> | 5,200円/m <sup>2</sup> | 6,800円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-3625F | 6,400円/m <sup>2</sup> | 6,700円/m <sup>2</sup> | 7,000円/m <sup>2</sup> | 8,900円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-4437  | 3,800円/m <sup>2</sup> | 4,000円/m <sup>2</sup> | 4,200円/m <sup>2</sup> | 5,800円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-4437F | 6,000円/m <sup>2</sup> | 6,300円/m <sup>2</sup> | 6,600円/m <sup>2</sup> | 8,400円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-1425F | 8,800円/m <sup>2</sup> | 9,200円/m <sup>2</sup> | 9,600円/m <sup>2</sup> | 12,000円/m <sup>2</sup> |
| ABN-5011F | 4,600円/m <sup>2</sup> | 4,800円/m <sup>2</sup> | 5,000円/m <sup>2</sup> | 6,600円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-5040F | 6,000円/m <sup>2</sup> | 6,300円/m <sup>2</sup> | 6,600円/m <sup>2</sup> | 8,400円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-6011  | 3,000円/m <sup>2</sup> | 3,200円/m <sup>2</sup> | 3,400円/m <sup>2</sup> | 5,400円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-510   | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                     |
| ABN-4825  | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                     |
| ABN-4837  | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                     |
| ABN-0825F | 8,000円/m <sup>2</sup> | 8,200円/m <sup>2</sup> | 8,400円/m <sup>2</sup> | 9,800円/m <sup>2</sup>  |
| ABN-125   | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                     |
| ABN-0424  | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                    | 廃番                     |

※四角形以外の変形につきましても承ります。

[illegible]



## 多目的ネット

## 製品販売

(室内外防球、間仕切り、防護、防犯用等)

## ABN-3625

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 400d×36本 25mm目      |
| 素材 | ポリエチレン100%(無結節)     |
| 重量 | 150g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | ゴルフ・その他             |

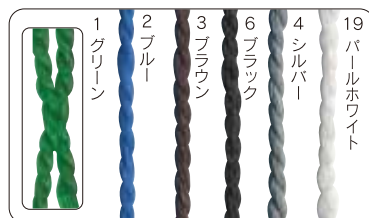

10 モスグリーン

廃番

ABN-510

eco

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 1000d×11本 10mm目     |
| 素材 | ポリエチレン100%(ラッセル)    |
| 重量 | 115g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | ガラス被害防止・その他         |

## ABN-3625F (防災製品)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 400d×36本 25mm目      |
| 素材 | ポリエチレン100%(無結節)     |
| 重量 | 150g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | ゴルフ・その他             |



8 ホワイト



1 グリーン

ABN-1825 (25mm目)  
 廃番 ABN-1837 (37mm目)

|    |             |
|----|-------------|
| 規格 | 210d×48本    |
| 素材 | ナイロン (ラッセル) |

ABN-4437 (防災製品)  
 ABN-4437F ブラックのみ

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 400d×44本 37.5mm目    |
| 素材 | ポリエチレン100%(無結節)     |
| 重量 | 135g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | 防球・その他              |



12 アイボリー




13 ライトシルバー

## ABN-0825F (防災品)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 1100T×8本 25mm目      |
| 素材 | ポリエステル100% (ラッセル)   |
| 重量 | 120g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | 盗難防止                |

## ABN-1425F (防災製品)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 1100T×14本 25mm目     |
| 素材 | ポリエステル100%(無結節)     |
| 重量 | 155g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | ゴルフ・その他             |



9 クリア


廃番 25

|    |               |
|----|---------------|
| 規格 | 12号テグス 25mm目  |
| 素材 | ナイロン100%(有結節) |


※収縮が起りやすいためご注意ください。

## ABN-5011F (防災製品)


|    |                    |
|----|--------------------|
| 規格 | 400d×50本 100mm目    |
| 素材 | ポリエチレン100%(無結節)    |
| 重量 | 55g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | サッカー・バレー防球         |



1 グリーン



15 クラウド



16 ダークブラウン

廃番

ABN-0424 (超高強力品)


|    |                         |
|----|-------------------------|
| 規格 | 1600d×4本 24mm目          |
| 素材 | ポリエチレン100%(超高分子量) (無結節) |
| 重量 | 90g/m <sup>2</sup>      |
| 用途 | ゴルフ                     |

超高強力繊維+結節部がずれない4本組紐状構造

ABN-0424  
の構成従来の無結節網  
の構成

## ABN-5040F (防災製品)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 規格 | 400d×50本 40mm目      |
| 素材 | ポリエチレン100%(無結節)     |
| 重量 | 140g/m <sup>2</sup> |
| 用途 | 防球・その他              |



## ABN-6011

|        |            |                    |
|--------|------------|--------------------|
| 1 グリーン | 規格         | 400d×60本 100mm目    |
|        | 素材         | ポリエチレン100%(無結節)    |
|        | 重量         | 63g/m <sup>2</sup> |
| 8 ホワイト | 規格         | 400d×45本 100mm目    |
|        | 素材         | ポリエチレン100%(有結節)    |
|        | 重量         | 48g/m <sup>2</sup> |
| 用途     | サッカー・バレー防球 |                    |



## 取付け用ロープ

4mm×1m 価格 300円/本 ※ロットなし  
 4mm×200m 価格 25,000円/200m巻

|    |                |
|----|----------------|
| 規格 | 4mm(太さ) × 2m   |
|    | 4mm(太さ) × 200m |
| 素材 | ポリエチレン100%     |



表示マークについて

見本帳掲載商品に下記のマークを表示しております。

このマークが記載してある商品は1m以上10cm単位にてカット販売を承ります。

このマークが記載してある商品は1m以上1m単位にてカット販売を承ります。

このマークが記載してある商品はカット販売が出来ません。

はっ水性を有するカーテン。シャワーカーテンや水周り部分にお使いいただけます。

ウォッシュアブル性を有する商品マークです。このマークのついた商品は、家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を施したものです。

グリーン購入法の基準に適應する商品に表示しています。

糸素材、染色加工等で防火性能を有せない商品に記載しております。

非防火商品へ防火後加工が出来る商品に表示しています。

防火性能を有する商品のマークです。このマークのついた商品は、防火機能を施したもので、不燃を示すものではありません。

このマークがついた商品は、光を遮る遮光機能をもったもので、その性能は1級から3級まで等級があります。

制電性を有する商品のマークです。このマークのついた商品は、静電気防止機能を施したものです。

エコマークは商品の消費段階や廃棄段階において環境保全に役立つ商品に表示されるマークです。

午前11時までのご注文で当日出荷となります。

午後2時までのご注文で当日出荷となります。

午前11時までのご注文で翌日出荷となります。

※時計マークの出荷案内につきましては、事前に在庫又状況の確認がとれている物を対象としております。また締時間間際のご発注となる場合、ご連絡いただきますようお願いいたします。

サンプル出荷について

●サンプル生地(約25×30cm程度)

一回のサンプルオーダーにつき3点までサンプルは無償とさせていただきます。4点目以降は有償サンプルとなりますので、予めご了承ください。

遮光の表示

|  | 等 級 | 1 級      | 2 級               | 3 級               | 本遮光率は生地の遮光率を表わすものであり、カーテンの縫製方法・レールの取付位置や方角・カーテンの上部・下部・サイドや縫い合わせ部分等から入り込む光によって室内の照度は変動します。 |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 遮光率 | 99.99%以上 | 99.99%未満～99.80%以上 | 99.80%未満～99.40%以上 |                                                                                           |

洗濯絵表示

水温を30度まで上げることが可能です。また、ドラムの回転を最小限に抑えた、非常に弱い水流設定で洗濯機を使用することができます。

水温を40度まで上げることが可能です。また、ドラムの回転を最小限に抑えた、非常に弱い水流設定で洗濯機を使用することができます。

水温は40度を限度として手洗いによる洗濯が可能です。

ご家庭で洗濯できません。

酸素系漂白、塩素系漂白ともに使用できません。

酸素系漂白、塩素系漂白ともに使用して漂白できます。

パークロロエチレン、及び石油系溶剤を使用したドライクリーニングができます。

パークロロエチレン、及び石油系溶剤を使用した弱いドライクリーニングができます。

石油系溶剤による、ドライクリーニングができます

弱い操作による、ウエットクリーニングができます。

非常に弱い操作による、ウエットクリーニングができます。

ウエットクリーニングはできません。

直射日光の当たらない日陰に、ハンガーを使って吊り干ししてください。

タンブル乾燥禁止。

アイロンがけできません。

アイロン面の温度が200度を上限とした高温アイロン仕上げができます。

アイロン面の温度が150度を上限とした中温アイロン仕上げができます。

アイロン面の温度が110度を上限とした低温アイロン仕上げができます。

各種追加機能（用途：カーテン・装飾品） ご要望に応じて、原反に各種機能性の後加工を承ります。

撥水後加工 SG（ソイルガード Soil Guard）加工 ※生地幅150cmまで加工可能。

●生地の汚れの原因となる油分や水分が付着するのを防ぎます。

撥水効力：天然繊維クリーニング10回までで80点をキープ  
化学繊維クリーニング30回までで80点をキープ

- ・高熱（約150℃）で加工しますのでアクリル系等熱によって風合いが硬くなる商品もありますのでご了承下さい。
- ・洗濯方法により撥水効力が異なりますのでご了承ください。
- ・洗濯後は必ずアイロン（各素材に合った温度）をかけて下さい。アイロンをかけないと撥水効果が弱くなります。
- ・防災商品の場合、防災効力を低下させますのでご注意ください。
- ・タンブラー乾燥は避けてください。

※収縮率 約3～5%程ありますので余分に生地の手配をお願いします。（素材・織物の組織にもよります）



落汚後加工 SR（ソイルリリース Soil Release）加工 ※生地幅150cmまで加工可能。

●生地に付着した汚れも家庭洗濯で簡単に汚れを落とすことができます。

ポリエステル素材ですと、繰り返し洗濯しても色落ち・変色が少なく伸縮もほとんどせずに長持ちします。  
シワを伸して乾かすとノーアイロンで使用出来、また乾きが早いのも特徴です。レース等 洗濯時の逆汚染による黒ずみを防止する効果もあります。

- ・高温洗濯や強アルカリ性洗剤を使用するとSR効果が弱くなります。

※収縮率 約3～5%程ありますので余分に生地の手配をお願いします。（素材・織物の組織にもよります）

防災後加工 ※生地幅150cmまで加工可能。

■各素材別加工可能商品

|        | 綿                            | レーヨン      | 麻         | ウール       | 絹   | ポリエステル                           |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------------------|
| 綿      | (ハ)または(ニ)                    | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ニ) | ポリエステルが30%以下であれば可能。<br>(ハ)または(ニ) |
| レーヨン   | (ハ)または(ニ)                    | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ニ) |                                  |
| 麻      | (ハ)または(ニ)                    | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ニ) |                                  |
| 絹      | (ハ)または(ニ)                    | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ニ) |                                  |
| ウール    | (ハ)または(ニ)                    | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ハ)または(ニ) | (ニ) |                                  |
| ポリエステル | ポリエステルが30%以下であれば可能。(ハ)または(ニ) |           |           |           |     | (イ)または(ロ)(ニ)(ヘ)                  |

※収縮率 約3～5%程ありますので余分に生地の手配をお願いします。（素材・織物の組織にもよります）

■素材別で加工後に考えられる欠点

- 綿・・・・・・収縮がある。風合いが少々硬くなる。
- レーヨン・・・・収縮がある。風合いが少々硬くなる。
- 麻・・・・・・収縮がある。風合いが少々硬くなる。少々臭う場合がある。
- ウール・・・・・・収縮がある。風合いが少々硬くなる。べたつく場合がある。
- 絹・・・・・・変色がある。つやが消える。少しべたつく場合がある。
- ポリエステル・・収縮がある。風合いが少々硬くなる。べたつく場合がある。光沢が落ちる場合がある。

■上記素材以外の商品で加工の出来ない商品

- ・撥水加工品
- ・特殊樹脂加工品（顔浸、特殊機能加工、カレンダー等）
- ・顔料プリント加工品
- ・黒原着糸を用いた商品

## 防炎について 「防炎物品」と「防炎製品」

消防法では下表の建物や場所で使用する ●カーテン・暗幕・どん帳・布製ブラインド ●じゅうたん等 ●展示用合板  
●舞台において使用する幕および大道具用の合板 ●工事用シートは、防炎物品ではなくてはならないと定められています。

### 防炎防火対象物（防炎物品を使用しなければならないところ）

| 根拠法令                     |                | 防炎防火対象物件等の建築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防法第8条の3第1項              |                | 高層建築物(高さ31mを超える建築物)<br>地下街                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | (1)            | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場<br>ロ 公会堂又は集会場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | (2)            | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これに類するもの<br>ロ 遊技場又はダンスホール<br>ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)<br>その他これに類するものとして総務省令で定めるもの<br>ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。))において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | (3)            | イ 待合、料理店その他これに類するもの<br>ロ 飲食店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | (4)            | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | (5)            | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | (6)            | イ 病院、診療所又は助産所<br>ロ 次に掲げる防火対象物<br>(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。))を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>(2) 救護施設<br>(3) 乳児院<br>(4) 障害児入所施設<br>(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が「避難が困難な状態を示すもの」として総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。))を主として入所させるものに限る。))又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。))ハ(5)において「短期入所等施設」という。<br>ハ 次に掲げる防火対象物<br>(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。))その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>(2) 更生施設<br>(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの<br>(4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)<br>(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)<br>ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
|                          | (9)            | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | (12)           | ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | (16)           | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | (16)の3         | 建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。))で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とをあわせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 消防法第4条の3第1項<br>(工事用シート等) | 消防法施行令第4条の3第1項 | <b>工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの</b><br>1 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)<br>2 プラットフォームの上屋<br>3 貯蔵槽<br>4 化学工業製品製造装置<br>5 前2号に掲げるものに類する工作物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



防災表示について

エンゼルキッス見本帳掲載商品は防災性能の種類により下記のマークを表示しております。



防災性能を有する防災物品のマーク



防災性能を有する防災製品のマーク



非防災商品へ防災後加工が出来る商品に表示しています。



糸素材、染色加工等で防災性能を有せない商品に記載しております。



これらのマークのついた商品は、防災機能を施したもので、不燃を示すものではありません。

**防災物品とは** 消防法とは、国民の生活において、火災から人命と財産を守る法律ですが、昭和44年から消防法に位置づけられた「防災規制」においては、燃えにくい性質のことを「防災性能」といい、消防法に定められた防災性能基準の条件を満たしたものを「防災物品」とよんでいます。また、旅館、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防災物品」であることが義務付けられており、それらには「防災」の表示をつけることになっています。

**防災製品とは** 「防災製品」は、消防法に基づく「防災規制」の対象となる物品以外のもので、寝具類、衣服類、布張家具、災害備蓄用毛布、テント類、防災頭巾、非常持出袋などの防災用品、消防隊員用の防火服や活動服など多くの種類があり、その用途や火災危険度に対応した性能試験基準、毒性審査基準、品質管理基準に基づいて認定されます。認定された商品は、「防災製品」ラベルを付与することができます。

**防災表示とは** 防災性能が確認された防災物品には、消防法施行規則第4条の4第1項に基づく 防災表示としての「防災ラベル」が付いています。このラベルを付けることができるのは、消防庁長官に登録した以下の業種の業者に限られています。  
〔A〕製造業者 〔B〕合板の製造又は防災処理業者 〔C〕防災処理業者（浸漬法によるもの）  
〔D〕防災処理業者（吹付け法によるもの） 〔E〕裁断・施工・縫製業者 〔F〕輸入販売業者  
防災物品には、カーテン・暗幕、どん帳・舞台幕、布製ブラインド、工事用シート、合板（展示用及び舞台の大道具）、じゅうたん等がありカーテン・暗幕の「防災ラベル」には、洗濯による耐久性基準別に（イ）（ロ）（ハ）（ニ）（ホ）（ヘ）の6種類あります。

防災物品の種類と防災ラベルとは

| 防災物品の種類                    |                                | 防災ラベルと様式                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. カーテン<br>暗幕              | 水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの |                                                                                                                                                                                     | (イ) 縫付                                                                  |
|                            | 水洗い洗濯についての基準に適合するもの            |                                                                                                                                                                                     | (ロ) 縫付                                                                  |
|                            | ドライクリーニングについての基準に適合するもの        |                                                                                                                                                                                     | (ハ) 縫付                                                                  |
|                            | 洗濯後は再防災処理の必要があるもの              |                                                                                                                                                                                     | (ニ) ちよう付                                                                |
|                            | 洗濯後再防災処理したもの                   | <br>                                                                                             | (ホ) ちよう付<br>(ヘ) ちよう付                                                    |
| 2. どん帳<br>舞台幕              |                                |                                                                                                                                                                                     | ちよう付                                                                    |
| 3. 布製<br>ブラインド             |                                |                                                                                                                                                                                   | 縫付<br>ちよう付又は<br>ちよう付又は                                                  |
| 4. 工事用シート                  |                                | <br>                                                                                           | 縫付<br>溶着又は縫付                                                            |
| 5. 合板<br>(展示用及び<br>舞台の大道具) |                                |                                                                                                                                                                                   | ちよう付                                                                    |
| 6. じゅうたん等                  |                                | <br><br> | (施工)<br>釘打ち又は<br>ピン止め<br>(裁断縫製物1)<br>ちよう付け又は縫付<br>(裁断縫製物2)<br>ちよう付け又は縫付 |

防災後加工について

弊社では防災生地を使用しなければならない建物と必要のない建物とで商品をご選択いただいており、非防災商品に対して消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格した商品には上記マークを各商品欄に記載しておりますので必要とする場合は「防災後加工品」をご用命ください。


一部素材により欠点（収縮、変色、風合い等）がありますが、ご留意ください。

※防災商品は決められた試験方法により防災を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

● 「防災」は「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。

## 繊維について

### 繊維の分類

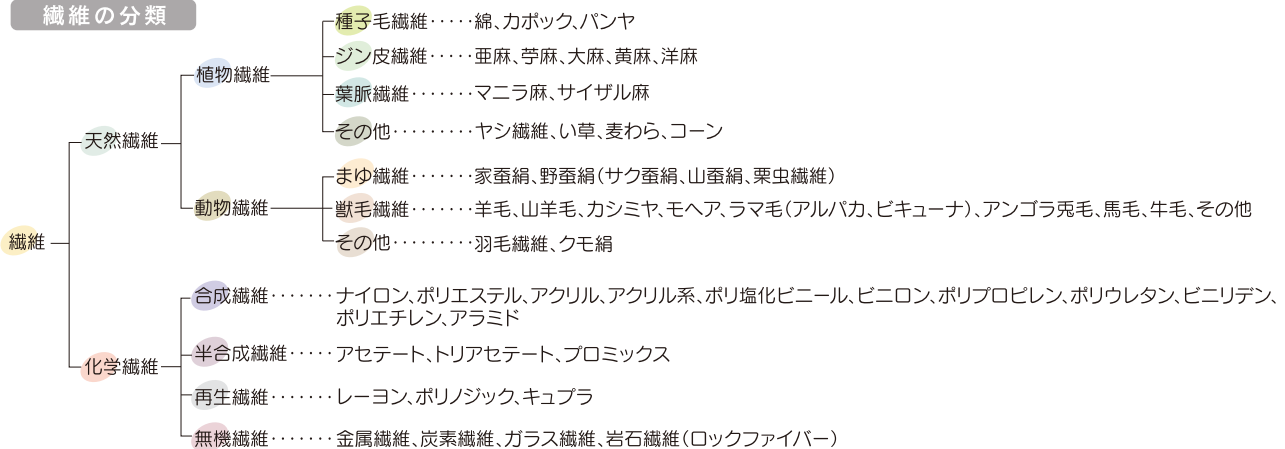

### 繊維の特徴

| 繊維の種類 |       | 主原料               | 特徴                                                                                | 燃焼による見分け方                                 |
|-------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 植物繊維  | 綿     | 木綿                | しわがよりやすい。染料によく染まり、色相が良好。虫には抵抗性があるがカビには弱い。                                         | 明るい炎、紙の燃える臭い、灰色のやわらかい灰を残す。                |
|       | 麻     | ジン皮               | 清涼感があり、熱伝導性に優れ、体熱を外部へ伝える力が大きい。引張り強度が大きい。均一な染色が難しく、濃色は鮮明に染まり難い。親水性の為収縮・変形しやすい。     | 明るい炎、木の燃える臭い、黒い灰を残す。                      |
| 化学繊維  | 再生繊維  | レーヨン              | 木材パルプ(植物繊維=セルロース)                                                                 | 容易に燃える。紙の燃える臭い、少量の白いやわらかい灰を残す。            |
|       |       | ポリノジック(特殊レーヨン)    | 寸法安定性が低くしわがよりやすい。吸湿性がある。独特の強い光沢があり発色性に優れている。染色が容易。ドレープ性が良い。引裂き張力に弱い。吸湿すると強度が低下する。 |                                           |
|       |       | キュブラ              | セルロース+銅アンモニア                                                                      |                                           |
|       | 半合成繊維 | アセテート(酢酸繊維素繊維)    | セルロースに酢酸が化学的に結合しているもの                                                             | 小さな火花、酢酸臭、手でつぶせる程度の硬さの黒く不規則な形の灰を残す。       |
|       | 合成繊維  | アクリル              | アクリロニトリル50%以上                                                                     | 収縮溶融、特異臭、もろく不規則な黒い灰を残す。                   |
|       |       | アクリル系             | アクリロニトリル40%以上50%未満                                                                | 燃えにくい(まず溶け、次いで燃える)特異臭、もろく不規則な黒い灰のかたまりを残す。 |
|       |       | ポリエステル            | 石油                                                                                | まず溶け、勢いよく燃える、黒煙、芳香臭、硬い黒褐色のかたまりを残す。        |
|       |       | ビニロン(ポリビニルアルコール系) | 石炭                                                                                | 収縮しながら徐々に燃える、特異臭、硬い黄褐色の不揃いな灰を残す。          |
|       |       | ビニリデン(ポリ塩化ビニリデン系) | 石炭                                                                                | 収縮しながら溶ける、刺激臭、黒いかたまりを残す。                  |
|       |       | ナイロン(ポリアミド系)      | 石油                                                                                | 溶融しながら徐々に燃焼、臭いあり、硬く明褐色をしたガラス状の球のかたまりを残す。  |
|       |       | ポリウレタン            | 石油                                                                                | 溶融しながら燃焼、特異臭、粘性性のあるゴム状のかたまりを残す。           |
|       |       | ポリプロピレン           | 石油                                                                                | 溶融しながら徐々に燃焼、パラフィン臭、透明な球状のかたまりを残す。         |
|       |       | ポリ塩化ビニル           | 石炭、石油                                                                             | 収縮しながら溶ける、弱い刺激臭、もろく不規則な黒色のかたまりを残す。        |

### 糸の太さと表示

化学繊維(恒長式番号) フィラメント糸(長繊維)

1デニールは9000mの長さで1g(グラム)の重さの糸を1d, 100gの重さの糸は100dと表記します。9000mが基準単位となりますので、デニール数が大きくなれば糸は太くなります。

天然繊維(恒重式番号) 紡績糸(短繊維)

綿番手……1ポンド(453.6g)の糸を840ヤード(768m)の長さにした糸を綿番手の1番手と表記します。1ポンド(453.6g)の糸を16,800ヤードの長さにした糸は20番手と表記します。

麻番手……1ポンド(453.6g)の糸を300ヤードの長さにした糸を麻番手の1番手と表記します。1ポンド(453.6g)の糸を7,500ヤードの長さにした糸は25番手と表記します。

毛番手……1,000gの糸を1,000mの長さにした糸を毛番手の1番手と表記します。1,000gの糸を10,000mの長さにした糸を毛番手の10番手と表記します。

453.6gが基準単位となりますので番手数が大きくなれば糸は細くなります。

※ポリエステルスパン糸は番手で表記します。  
(綿番手と同じ)スパン糸=フィラメント糸を裁断して綿状態にし紡績した糸。

### 番手換算係数表

|          | 綿番手へ                       | メートル番手へ                    | デニールへ                        | 麻番手へ                        |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 綿番手から    |                            | ×1.693                     | $\frac{5315}{\text{綿番手}}$    | ×2.8                        |
| メートル番手から | ×0.591                     |                            | $\frac{9000}{\text{メートル番手}}$ | ×1.654                      |
| デニールから   | $\frac{5315}{\text{デニール}}$ | $\frac{9000}{\text{デニール}}$ |                              | $\frac{14882}{\text{デニール}}$ |
| 麻番手から    | ×0.357                     | ×0.605                     | $\frac{14882}{\text{麻番手}}$   |                             |

## 織物について

### ジャカード織機 Jacquard Loom

#### ■ジャカード織機とは

1840年 フランス人のジョセフ・マリー・ジャカル氏が発明した紋織機械で経糸を自動的に上下開口動作をし紋紙というパターンカードには穴があいており、その穴の明いた部分に緯糸が挿入され紋様をだしていく装置で自由な紋様を織る事が出来ます。この機械を用いて織られた織物を「ジャカード織」と総称しています。

ウォータージェット織機・・・ 約500回/1分  
エアージェット織機・・・・・・ 約400回/1分  
スルザー織機・・・・・・・・・ 約300回/1分  
レピア織機・・・・・・・・・ 約300回/1分

紋紙




### ドビー織機 Dobby Loom

#### ■ドビー織機とは

経糸を上下に開口させる装置で自由に開口を調整する事ができます。紋様の丈や幅に制約があり比較的小さく、単純な柄に限られます。この機械を用いて織られた織物を総称して「ドビー織り」「変わり織り」といい、小柄の連続した織柄を「ドビー柄」ともいいます。


### 織物の三原組織 (並行に配列され経糸とこれに交わる緯糸を組み合わせたものでその組み合わせ方を組織といいます。)

#### 【平織】




平織とは経糸、緯糸が交互に規則的組み合ったもの。  
(デシン、タツサー、ポプリン、ボンジー、細布、金巾、天竺)

#### 【綾織】



綾織とは斜文織ともいい、斜文線(綾目)が特徴です。  
(ツイル、ギャバ、スレーキ)

#### 【朱子織】



斜文線より斜文線が少なく、規則的な飛び方をするために光沢があります。  
(サテン)

## 染色について

#### 先染め

わた染め・糸染め ・ロープ染色  
・チーズ染色  
・コーン染色

#### 後染め

原反染め・製品染め ・連続染色加工  
タテ方向に引張りながら染める。  
・パッチ加工  
染色機内に生地がまわりながら漬け込んで染める。

#### 各繊維別使用染料

綿・麻・レーヨン・・・ 直接染料・反応染料・スレン染料・ナフトール染料  
ポリエステル・・・・・・ 分散染料・カチオン染料  
ナイロン・・・・・・・・・ 酸性染料  
アクリル・・・・・・・・・ カチオン染料

## 織物の製造行程

織物の製造は最初にとの様な織物を作るのかを設計します。  
巾・長さ・厚み・重量・柄・色・組織等を考え、糸種の選択、織機を設定した後、おおよそ下記のような行程で進められます。

